КОРСТ

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ



korst58.ru

Пензенская область, с.Бессоновка,
ул. Дорожная, 24
8 800 700 58 48 (звонок по России - бесплатный)
stankipenza@mail.ru
korst58.ru

КОРСТ

Оглавление

О компании 2
Вакуумные прессы 3
Вспомогательное оборудование для вакуумных прессов 13
Вакуумно-формовочные машины 14
Вакуумные формовочные прессы для ПЭТ пластика 22
Мембранно-вакуумные прессы для сублимации 24
Пневматические прессы для склеивания заготовок 26
Покрасочные камеры с водяными завесами 29
Покрасочные камеры сухой фильтрации 38
Вытяжные камеры обеспыливания 43
Покрасочные комнаты и кабины (чистые комнаты) 47
Дополнительные модули и опции для покрасочных камер и комнат 53
Вытяжные шлифовальные столы 57
Другое оборудование «Корст» 61
Фильтры для покрасочных камер и комнат 64
Вакуумные насосы 66
Комплектующие и расходные материалы 67
Контактная информация 71

КОРСТ

Пензенская область, с.Бессоновка,
ул. Дорожная, 24
8 800 700 58 48 (звонок по России - бесплатный)
stankipenza@mail.ru
korst58.ru

О компании “Корст”

Производственная компания ‹Корст› - один из лидеров производства вакуумного оборудования в России. Компания специализируется на организации полного цикла мебельных производств от создания планировочных решений до их полного воплощения в производственных мощностях заказчика. Многолетний опыт работы, оперативность, профессиональный подход позволяет с уверенностью сказать, что производимое компанией оборудование удовлетворит самого взыскательного потребителя. Специалисты компании осуществляют сопровождение производств, обеспечивают Заказчика необходимой информацией, отлаживают ‹технологические› процессы до получения конечной готовой продукции.

На все виды оборудования предоставляется собственная гарантия, осуществляется полноценное гарантийное и постгарантийное обслуживание, обеспечение необходимыми сертификатами, паспортами качества и другой нормативно-технической документацией необходимой для ввода станочного парка в эксплуатацию.

Одним из направлений деятельности является изготовление оборудования по техническому заданию Заказчика, а также размещение на собственных производственных мощностях заказов любой степени сложности.

На сегодняшний день компания ‹Корст› является одной из ведущих компаний, осуществляющих производство оборудования для мебельного производства в России. Компания имеет собственные производственные площадки, всю необходимую ‹инфраструктуру› для производства качественного оборудования, квалифицированный персонал, уникальные технологии, прошла все необходимые аттестационные требования.

Сотрудничество со странами ближнего зарубежья (Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Армения) доказывает востребованность оборудования не только на территории РФ, а также за ее пределами.

С уважением к Вам и Вашему производству.

Наш сайт: www.korst58.ru

Пензенская область, с.Бессоновка,
ул. Дорожная, 24
8 800 700 58 48 (звонок по России - бесплатный)
stankipenza@mail.ru
korst58.ru

КОРСТ

Вакуумные прессы:

Вакуумные прессы для КОРСТ – это удобное и эффективное оборудование, специально созданное для облицовки мебельных фасадов ПВХ плёнками, шпоном, HPL, CPLпластиками, текстурированной бумагой. С помощью вакуумных прессов возможна работа с гнуто-выгнутыми изделиями различной высоты, при использовании мембраны доступны любые клеевые технологические операции, работа с искусственным камнем и т.д. и т.п. Все пресса ‹Корст› оснащены пластинчато-роторными масляными насосами, обеспечивают работу в двух режимах – ручном и автоматическом.

Сравнительная таблица вакуумных прессов КОРСТ и опций

Модель	2500/3000	ОТК	PS	PM	PSM	2 стола	X
Термомодуль с нагревом	+	+	+	+	+	+	–
Доступ к столу с 4-х сторон	–	–	–	+	+	–	+
Компактность станка	+	–	+	+	+	–	+
Выдвижной пульт управления	+	+	–	+	–	+	+
Масляный вакуумный насос 25м^3	+	+	+	+	+	+	+
Масляный вакуумный насос 40/63/100м^3	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция
Автоматический режим работы	+	+	+	+	+	+	+
Комплектация ресивером	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция
Пневматический зажим прижимной рамки	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция
Термомодуль с пневматическим подъемом	опция	–	опция	+	+	–	–
Подъемный рабочий стол	опция	опция	+	опция	+	опция	опция
Покрытие рабочего стола МДФ	+	+	+	+	+	+	+
Покрытие рабочего стола оцинкованным листом	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция
Быстросъемное крепление мембраны	опция	опция	опция	опция	опция	опция	+
Силиконовая мембрана	опция	опция	опция	опция	опция	опция	+
Выравнивание рабочего стола	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция

2500/3000– базовая модель термовакуумного пресса. Наиболее востребованное, простое и надежное оборудование на котором возможно выполнение всех технологических операций. Минимальная занимаемая площадь, универсальность, простое управление процессами. Возможность оснащения любыми предлагаемыми опциями.

ОТК – модель термовакуумного пресса с откатным термомодулем. В отличии от 2500/3000, откат термомодуля осуществляется в сторону, что обеспечивает свободный подход к оборудованию со всех четырех сторон. Удобство работы с большими деталями (дверные накладки, двери, щиты) и т. д и т. п. Возможность оснащения любыми предлагаемыми опциями.

КОРСТ
Пензенская область, с.Бессоновка, ул. Дорожная, 24
8 800 700 58 48 (звонок по России - бесплатный)
stankipenza@mail.ru
korst58.ru

PS – модель термовакуумного пресса, оснащенная подъемным столом. Удобство работы с гнуто-выгнутыми клеевыми изделиями, возможность ‹комбинированных› закладок, минимальная занимаемая площадь, универсальность, простое управление процессами.

PM – модель термовакуумного пресса, оснащенная функцией автоматического подъема термомодуля параллельно рабочему столу, что дает возможность свободного доступа ко всем четырем сторонам оборудования. Минимальная занимаемая площадь, комфортная работа на всех технологических операциях, универсальность. Возможность оснащения любыми предлагаемыми опциями.

PSM – модель термовакуумного пресса, оснащенная подъемным столом и функцией автоматического подъема термомодуля параллельно рабочему столу. Возможность работы с гнуто-выгнутыми клеевыми изделиями, ‹комбинированных› закладок. Автоматизация процессов управления подъемами рабочего стола и термомодуля. Возможность оснащения любыми предлагаемыми опциями.

1311- модель термовакуумного пресса, разработанная для работы с гнуто-выгнутыми фасадами. Увеличенная глубина рабочего стола и высота термомодуля позволяют работать с деталями высотой до 350 мм включительно. Минимальная занимаемая площадь, универсальность, простое управление технологическими процессами. Возможность оснащения любыми предлагаемыми опциями.

2 стола – модель термовакуумного пресса, оснащенная двумя рабочими столами. Максимальная производительность, возможность выполнения различных технологических операций одновременно. Для многопрофильных производств, рассчитанных на большой выход готовой продукции. Универсальное оборудование для решения многоцелевых производственных задач. Возможность оснащения любыми предлагаемыми опциями.

X – модель вакуумного пресса без нагрева (термомодуля). Предназначено для выполнения технологических операций без нагрева используемого материала. Минимальная занимаемая площадь, простота управления. Возможность оснащения любыми предлагаемыми опциями.

Изготовление оборудования по техническому заданию Заказчика, производство любого нестандартного оборудования.

Наш сайт: www.korst58.ru

Пензенская область, с.Бессоновка,
ул. Дорожная, 24
8 800 700 58 48 (звонок по России - бесплатный)
stankipenza@mail.ru
korst58.ru

КОРСТ

Вакуумный пресс КОРСТ 2500/3000/3200

с откидным термомодулем







	КОРСТ 2500	КОРСТ 3000	КОРСТ 3200
Ширина рабочего стола	1238 мм	1238 мм	1238 мм
Длина рабочего стола	2368 мм	2868 мм	3068 мм
Габаритный размер прижимной рамки стола	2500x1370 мм	3000x1370 мм	3200x1370 мм
Полезная площадь рабочего стола	2,90м^2	3,51м^2	3,76м^2
Максимальная высота детали	250 мм	250 мм	250 мм
Высота термомодуля	300 мм	300 мм	300 мм
Электроустановка	380В 50Гц	380В 50Гц	380В 50Гц
Потребляемая мощность вакуумной системы	0,75 кВт	0,75 кВт	0,75 кВт
Потребляемая мощность нагревательных элементов	24 кВт	28 кВт	28 кВт
Производительность насоса	25 м^3	25 м^3	25 м^3
Марка насоса	SV-025	SV-025	SV-025
Давление прессования	9 тн/м^2	9 тн/м^2	9 тн/м^2
Максимальная температура нагрева	180^{0}C	180^{0}C	180^{0}C
Плавная регулировка мощности нагрева ламп	да	да	да
Поддерживание температуры нагрева	авто/ручной	авто/ручной	авто/ручной
Поддерживание заданного диапазона вакуума	авто/ручной	авто/ручной	авто/ручной

*технические характеристики оборудования, изготовленного по индивидуальным проектам, могут отличаться от заявленных в таблице.

КОРСТ
Пензенская область, с.Бессоновка,
ул. Дорожная, 24
8 800 700 58 48 (звонок по России - бесплатный)
stankipenza@mail.ru
korst58.ru

Вакуумный пресс КОРСТ ОТК 2500/3000/3200

с откатным термомодулем



	ОТК 2500	ОТК 3000	ОТК 3200
Ширина рабочего стола	1238 мм	1238 мм	1238 мм
Длина рабочего стола	2368 мм	2868 мм	3068 мм
Габаритный размер прижимной рамки стола	2500x1370 мм	3000x1370 мм	3200x1370 мм
Габаритные размеры	5510x1700x1300 мм	6510x1700x1300 мм	6710x1700x1300 мм
Полезная площадь рабочего стола	2,93м^2	3,51м^2	3,76м^2
Максимальная высота детали	250 мм	250 мм	250 мм
Высота термомодуля	300 мм	300 мм	300 мм
Электроустановка	380В 50Гц	380В 50Гц	380В 50Гц
Потребляемая мощность вакуумной системы	0,75 кВт	0,75 кВт	0,75 кВт
Потребляемая мощность нагревательных элементов	24 кВт	28 кВт	28 кВт
Производительность насоса	25 м^3	25 м^3	25 м^3
Давление прессования	9 тн/м^2	9 тн/м^2	9 тн/м^2
Максимальная температура нагрева	180^{0}С	180^{0}С	180^{0}С
Плавная регулировка мощности нагрева ламп	да	да	да
Поддерживание температуры нагрева	авто/ручной	авто/ручной	авто/ручной
Поддерживание заданного диапазона вакуума	авто/ручной	авто/ручной	авто/ручной

*технические характеристики оборудования, изготовленного по индивидуальным проектам, могут отличаться от заявленных в таблице.

Пензенская область, с.Бессоновка,
ул. Дорожная, 24
8 800 700 58 48 (звонок по России - бесплатный)
stankipenza@mail.ru
korst58.ru

КОРСТ

Вакуумный пресс КОРСТ PS 2500/3000/3200

с откидным термомодулем и с подъемным столом







	PS 2500	PS 3000	PS 3200
Ширина рабочего стола	1300 мм	1300 мм	1300 мм
Длина рабочего стола	2430 мм	2930 мм	3130 мм
Габаритный размер прижимной рамки стола	2500x1370 мм	3000x1370 мм	3200x1370 мм
Полезная площадь рабочего стола	2,90м^2	3,51м^2	4,06м^2
Ход рабочего стола	200 мм	200 мм	200 мм
Максимальная высота детали	250 мм	250 мм	250 мм
Высота термомодуля	300 мм	300 мм	300 мм
Электроустановка	380В 50Гц	380В 50Гц	380В 50Гц
Потребляемая мощность вакуумной системы	0,75 кВт	0,75 кВт	0,75 кВт
Потребляемая мощность нагревательных элементов	24 кВт	28 кВт	28 кВт
Производительность насоса	25 м^3	25 м^3	25 м^3
Марка насоса	SV-025	SV-025	SV-025
Давление прессования	9 тн/м^2	9 тн/м^2	9 тн/м^2
Максимальная температура нагрева	180^{0}C	180^{0}C	180^{0}C
Плавная регулировка мощности нагрева ламп	да	да	да
Поддерживание температуры нагрева	авто/ручной	авто/ручной	авто/ручной
Поддерживание заданного диапазона вакуума	авто/ручной	авто/ручной	авто/ручной

*технические характеристики оборудования, изготовленного по индивидуальным проектам, могут отличаться от заявленных в таблице.

КОРСТ
Пензенская область, с.Бессоновка,
ул. Дорожная, 24
8 800 700 58 48 (звонок по России - бесплатный)
stankipenza@mail.ru
korst58.ru

Вакуумный пресс КОРСТ РМ 2500/3000/3200

с вертикальным подъемом термомодуля







	РМ-2500	РМ-3000	РМ-3200
Ширина рабочего стола	1238 мм	1238 мм	1238 мм
Длина рабочего стола	2368 мм	2868 мм	3068 мм
Габаритный размер прижимной рамки стола	2500х1370 мм	3000х1370 мм	3200х1370 мм
Габаритная высота с поднятым модулем	2650 мм	2650 мм	2650 мм
Полезная площадь рабочего стола	2,90м^2	3,51м^2	3,79м^2
Максимальная высота детали	250 мм	250 мм	250 мм
Высота термомодуля	300 мм	300 мм	300 мм
Ход термомодуля	1000 мм	1000 мм	1000 мм
Электроустановка	380В 50Гц	380В 50Гц	380В 50Гц
Потребляемая мощность вакуумной системы	0,75 кВт	0,75 кВт	0,75 кВт
Потребляемая мощность нагревательных элементов	24 кВт	28 кВт	28 кВт
Производительность насоса	25 м^3	25 м^3	25 м^3
Марка насоса	SV-025	SV-025	SV-025
Давление прессования	9 тн/м^2	9 тн/м^2	9 тн/м^2
Максимальная температура нагрева	180^{0}С	180^{0}С	180^{0}С
Плавная регулировка мощности нагрева ламп	да	да	да
Поддерживание температуры нагрева	авто/ручной	авто/ручной	авто/ручной
Поддерживание заданного диапазона вакуума	авто/ручной	авто/ручной	авто/ручной

*Технические характеристики оборудования, изготовленного по индивидуальным проектам, могут отличаться от заявленных в таблице.

Пензенская область, с.Бессоновка,
ул. Дорожная, 24
8 800 700 58 48 (звонок по России - бесплатный)
stankipenza@mail.ru
korst58.ru

КОРСТ

Вакуумный пресс КОРСТ PSM 2500/3000/3200

с вертикальным подъемом термомодуля и с подъемным столом





	PSM-2500	PSM-3000	PSM-3200
Ширина рабочего стола	1300 мм	1300 мм	1300 мм
Длина рабочего стола	2430 мм	2930 мм	3130 мм
Габаритный размер прижимной рамки стола	2500x1370 мм	3000x1370 мм	3200x1370 мм
Габаритная высота с поднятым модулем	2700 мм	2700 мм	2700 мм
Полезная площадь рабочего стола	2,93м^2	3,51м^2	3,51м^2
Максимальная высота детали	250 мм	250 мм	250 мм
Высота подъема драпирующего стола	200 мм	200 мм	200 мм
Высота подъема термомодуля	1000 мм	1000 мм	1000 мм
Высота термомодуля	300 мм	300 мм	300 мм
Электроустановка	380В 50Гц	380В 50Гц	380В 50Гц
Потребляемая мощность вакуумной системы	0,75 кВт	0,75 кВт	0,75 кВт
Потребляемая мощность нагревательных элементов	24 кВт	28 кВт	28 кВт
Производительность насоса	25 м^3	25 м^3	25 м^3
Марка насоса	SV-025	SV-025	SV-025
Давление прессования	9 тн/м^2	9 тн/м^2	9 тн/м^2
Максимальная температура нагрева	180^{0}C	180^{0}C	180^{0}C
Плавная регулировка мощности нагрева ламп	да	да	да
Поддерживание температуры нагрева	авто/ручной	авто/ручной	авто/ручной
Поддерживание заданного диапазона вакуума	авто/ручной	авто/ручной	авто/ручной

*технические характеристики оборудования, изготовленного по индивидуальным проектам, могут отличаться от заявленных в таблице.

КОРСТ
Пензенская область, с.Бессоновка,
ул. Дорожная, 24
8 800 700 58 48 (звонок по России - бесплатный)
stankipenza@mail.ru
korst58.ru

Вакуумный пресс КОРСТ 2500-2/3000-2/3200-2

двухстоловый



	2500-2	3000-2	3200-2
Ширина рабочего стола	2*1238 мм	2*1238 мм	2*1238 мм
Длина рабочего стола	2*2368 мм	2*2868 мм	2*3068 мм
Габаритный размер прижимной рамки стола	2*2500x1370 мм	2*3000x1370 мм	2*3200x1370 мм
Полезная площадь рабочего стола	2*2,90м^2	2*3,51м^2	2*3,79м^2
Габаритные размеры	8480x1700x1300 мм	9980x1700x1300 мм	10380x1700x1300 мм
Максимальная высота детали	250 мм	250 мм	250 мм
Высота термомодуля	300 мм	300 мм	300 мм
Электроустановка	380В 50Гц	380В 50Гц	380В 50Гц
Потребляемая мощность вакуумной системы	0,75 кВт	0,75 кВт	0,75 кВт
Потребляемая мощность нагревательных элементов	24 кВт	28 кВт	28 кВт
Производительность насоса	25 м^3	25 м^3	25 м^3
Марка насоса	SV-025	SV-025	SV-025
Давление прессования	9 тн/м^2	9 тн/м^2	9 тн/м^2
Максимальная температура нагрева	180^{0}C	180^{0}C	180^{0}C
Плавная регулировка мощности нагрева ламп	да	да	да
Поддерживание температуры нагрева	авто/ручной	авто/ручной	авто/ручной
Поддерживание заданного диапазона вакуума	авто/ручной	авто/ручной	авто/ручной

*технические характеристики оборудования, изготовленного по индивидуальным проектам, могут отличаться от заявленных в таблице.

Пензенская область, с.Бессоновка,
ул. Дорожная, 24
8 800 700 58 48 (звонок по России - бесплатный)
stankipenza@mail.ru
korst58.ru

КОРСТ

Вакуумный пресс КОРСТ 1311

с откидным термомодулем







Ширина рабочего стола	980 мм
Длина рабочего стола	1180 мм
Глубина рабочего стола	105 мм
Размер прижимной рамки	1300х1100 мм
Полезная площадь рабочего стола	1,15 м^2
Максимальная высота детали	350 мм
Высота термомодуля	400 мм
Электроустановка	380В 50Гц
Потребляемая мощность вакуумной системы	0,75 кВт
Потребляемая мощность нагревательных элементов	12 кВт
Производительность насоса	25 м^3
Марка насоса	SV-025
Давление прессования	9 тн/м^2
Максимальная температура нагрева	180^{0}С
Плавная регулировка мощности нагрева ламп	да
Поддерживание температуры нагрева	авто/ручной
Поддерживание заданного диапазона вакуума	авто/ручной

*технические характеристики оборудования, изготовленного по индивидуальным проектам, могут отличаться от заявленных в таблице.

КОРСТ

Пензенская область, с.Бессоновка,
ул. Дорожная, 24

8 800 700 58 48 (звонок по России - бесплатный)

stankipenza@mail.ru

korst58.ru

Вакуумный пресс КОРСТ 2500/3000/3200/3600X

холодный (без термомодуля)







	2500X	3000X	3200X	3600X
Ширина рабочего стола	1238 мм	1238 мм	1238 мм	1238 мм
Длина рабочего стола	2368 мм	2868 мм	3068 мм	3468 мм
Габаритный размер прижимной рамки стола	2500x1370 мм	3000x1370 мм	3200x1370 мм	3600x1370 мм
Полезная площадь рабочего стола	2,93м^2	3,51м^2	3,79м^2	4,29м^2
Электроустановка	380В 50Гц	380В 50Гц	380В 50Гц	380В 50Гц
Потребляемая мощность вакуумной системы	0,75 кВт	0,75 кВт	0,75 кВт	0,75 кВт
Производительность насоса	25 м^3	25 м^3	25 м^3	25 м^3
Марка насоса	SV-025	SV-025	SV-025	SV-025
Давление прессования	9 тн/м^2	9 тн/м^2	9 тн/м^2	9 тн/м^2
Поддерживание заданного диапазона вакуума	авто/ручной	авто/ручной	авто/ручной	авто/ручной


*технические характеристики оборудования, изготовленного по индивидуальным проектам, могут отличаться от заявленных в таблице.

Пензенская область, с.Бессоновка,
ул. Дорожная, 24
8 800 700 58 48 (звонок по России - бесплатный)
stankipenza@mail.ru
korst58.ru

КОРСТ

Вспомогательное оборудование для вакуумных прессов

Стойка-раскатка для ПВХ-пленки с антистатическим устройством

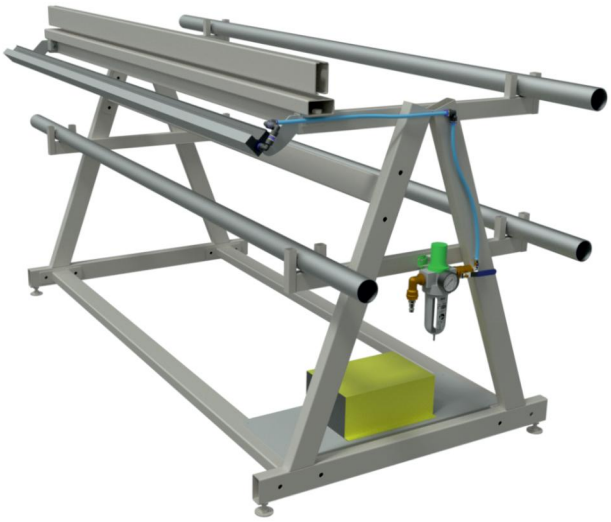

Необходима для удобной подачи ПВХ-плёнки на вакуумный пресс, а так, же для её очистки от пыли.
Оснащена нейтрализатором электростатического заряда, который предназначен для предотвращения образования статического электричества на поверхности плёнки.
Нейтрализатор снабжен дополнительными воздушными распылителями, повышающими эффективность ионизации обрабатываемой поверхности, а также сдув легких сыпучих материалов с поверхности.

Габаритные размер (ДхШхВ), мм	2000х970х960мм
Максимальная ширина рулона пленки, мм	1450
Максимальное количество рулонов	3
Рабочее напряжение на электродах (переменное), В	7000-8000
Давление воздуха из сопел, бар	3
Расход воздух, л/мин*м	16
Автоматическое включение и выключение устройства и подачи воздуха	доп. опция

Стойка-раскатка для ПВХ-пленки

Необходима для удобной подачи ПВХ-плёнки на вакуумный пресс, а так, же для её очистки от пыли.



Габаритные размер (ДхШхВ), мм	2000х810х950мм
Максимальная ширина рулона пленки, мм	1450
Максимальное количество рулонов	3

Стойка-стеллаж для хранения и сушки изделий

Предназначена для хранения и сушки готовых изделий в мебельном производстве. Каждая полка поднимается вверх, удерживается на пружинах без дополнительных усилий. Стойка оборудована колесами для удобного перемещения.



Глубина полок, мм	620
Глубина полок до удерживающих пружин, мм	500
Количество полок	25
Расстояние между полками, мм	40
Глубина стойки, мм	750
Гирина стойки, мм	1090
Высота стойки, мм	1470

КОРСТ

Пензенская область, с.Бессоновка,
ул. Дорожная, 24
8 800 700 58 48 (звонок по России - бесплатный)
stankipenza@mail.ru
korst58.ru

Вакуумно-формовочные машины «Корст»:

Вакуумно-формовочные машины ‹Корст› серии VF предназначены для формирования деталей различной степени сложности высотой до 500 мм из любого вида пластика – АБС, ПВХ, полистирол. Отличительной особенностью данного оборудования является наличие подъемного стола, при помощи которого, деталь вдавливается в используемый материал, разогретый до необходимой температуры. Предварительный раздув формируемого материала позволяет добиться одинаковой толщины готового изделия. Работа возможна с материалами различных толщин до 5мм включительно. Оборудование укомплектовано вакуумной станцией на базе пластинчато-роторного насоса с масляным уплотнением серии SV и ресиверами для получения 'удара' отрицательным давлением. Опционально станки этой серии комплектуются делительной линейкой, опцией плавного нагрева, а также насосами различной производительности. Управление процессами создания температуры, вакуума и подъема стола автоматические. Универсальное оборудование для работы практически со всеми материалами и типоразмерами используемых заготовок.

Для оборудования существует несколько ограничений:

1) Рабочая область. Оборудование рассчитано на ограниченный размер, поэтому важно эффективно использовать активную область.

2) Толщина листа. Каждая модель имеет ограничение по максимально возможной толщине заготовки для всех видов пластика.

3) Отсутствие так называемых ‹отрицательных› углов в используемой матрице (пуансоне).

4) Материал - не все материалы возможно вывести в максимально пластичное состояние с помощь КГТ (кварцево-галогенных тепловых нагревателей), как альтернативу компания предлагает использование керамических нагревателей с отличной от КГТ длиной волны.

* Одним из направлений в производстве компании ‹Корст› является изготовление нестандартного оборудования. Применительно к вакуум-формовочным машинам это производство станков с увеличенными размерами по длине и ширине – возможность формовать детали практически любой длины и ширины соответственно, станков с увеличенным подъемом рабочего стола – возможность формования деталей большей в сравнении с базовой комплектацией оборудования высотой. Применение различных видов нагревателей (кварцево – галогенные тепловые нагреватели, керамические нагреватели различных типов), что делает оборудование универсальным и позволяет формовать практически любые материалы и соответственно получать на выходе готовую продукцию практически любых геометрических размеров и любой степени сложности.

Так же, возможно изготовление автоматических блистерных машин по размерам заказчика.

Наш сайт: www.korst58.ru

Пензенская область, с.Бессоновка,
ул. Дорожная, 24
8 800 700 58 48 (звонок по России - бесплатный)
stankipenza@mail.ru
korst58.ru

КОРСТ

Вакуумно-формовочная машина КОРСТ VF -0505/0707







	VF-0505	VF-0707
Длина рабочей зоны	430 мм	630 мм
Ширина рабочей зоны	430 мм	630 мм
Полезная площадь рабочего стола	≈0.18м^2	≈0.4м^2
Ход рабочего стола	до 400 мм	до 400 мм
Высота термомодуля	200 мм	200 мм
Электроустановка	380В 50Гц	380В 50Гц
Потребляемая мощность нагревательных элементов	КГТ - 8 кВт (1000 Вт один элемент); Керамические нагреватели - 12,5 кВт (500 Вт один элемент)	КГТ - 8 кВт (1000 Вт один элемент); Керамические нагреватели - 12,5 кВт (500 Вт один элемент)
Тип нагревательных элементов	лампы КГТ/керамические нагреватели	
Потребляемая мощность вакуумной системы	0,75 кВт	0,75 кВт
Производительность насоса	25 м^3	25 м^3
Марка насоса	SV-025	SV-025
Давление прессования	9 тн/м^2	9 тн/м^2
Максимальная температура нагрева	180^{0}C	180^{0}C
Поддерживание температуры нагрева	авто/ручной	авто/ручной
Поддерживание заданного диапазона вакуума	авто/ручной	авто/ручной
Механизм подъемного рабочего стола	пневматический	пневматический
Объем ресивера	90 литров	90 литров
Плавная регулировка нагрева	да	да
Раздув листа	да	да

*технические характеристики оборудования, изготовленного по индивидуальным проектам, могут отличаться от заявленных в таблице.

КОРСТ
Пензенская область, с.Бессоновка,
ул. Дорожная, 24
8 800 700 58 48 (звонок по России - бесплатный)
stankipenza@mail.ru
korst58.ru

Вакуумно-формовочная машина КОРСТ VF -1010







Длина рабочей зоны	930 мм
Ширина рабочей зоны	930 мм
Габаритные размеры прижимной рамки	1000x1000 мм
Полезная площадь рабочего стола	≈0,86м^2
Ход рабочего стола	до 400 мм
Максимальная высота детали	≈400 мм
Высота термомодуля	200 мм
Электроустановка	380В 50Гц
Потребляемая мощность нагревательных элементов	КГТ - 12 кВт (1000 Вт один элемент); Керамические нагреватели - 24,5 кВт (500 Вт один элемент)
Тип нагревательных элементов	лампы КГТ/керамические нагреватели (доп. опция)
Потребляемая мощность вакуумной системы	0,75 кВт
Производительность насоса	25 м^3
Марка насоса	SV-025
Давление прессования	9 тн/м^2
Максимальная температура нагрева	180^{0}С
Поддерживание температуры нагрева	авто/ручной
Поддерживание заданного диапазона вакуума	авто/ручной
Механизм подъема рабочего стола	пневматический
Объем ресивера	90 литров
Плавная регулировка нагрева	да
Раздув листа	да

*технические характеристики оборудования, изготовленного по индивидуальным проектам, могут отличаться от заявленных в таблице.

Пензенская область, с.Бессоновка,
ул. Дорожная, 24
8 800 700 58 48 (звонок по России - бесплатный)
stankipenza@mail.ru
korst58.ru

КОРСТ

Вакуумно-формовочная машина КОРСТ VF -1515



Размер рабочей зоны	1430x1430 мм
Габаритные размеры прижимной рамки	1500x1500 мм
Размеры используемого материала	1500x1500 мм
Делительная планка рабочего стола	да
Размеры отделяемой зоны	1430x695 мм
Размеры используемого материала отделяемой зоны	1500x765 мм
Полезная площадь рабочего стола	2,04 м^2
Ход рабочего стола	до 400 мм
Максимальная высота детали	≈400 мм
Высота термомодуля	300 мм
Электроустановка	380В 50Гц
Потребляемая мощность нагревательных элементов	КГТ - 24 кВт (1000 Вт один элемент)
Тип нагревательных элементов	лампы КГТ
Потребляемая мощность вакуумной системы	0,75 кВт
Производительность насоса	25 м^3
Марка насоса	SV-025
Давление прессования	9 тн/м^2
Максимальная температура нагрева	180^{0}C
Поддерживание температуры нагрева	авто/ручной
Поддерживание заданного диапазона вакуума	авто/ручной
Механизм подъема рабочего стола	пневматический
Объем ресивера	130 литров (2 шт)
Плавная регулировка нагрева	да
Раздув листа	да

*технические характеристики оборудования, изготовленного по индивидуальным проектам, могут отличаться от заявленных в таблице.

КОРСТ
Пензенская область, с.Бессоновка,
ул. Дорожная, 24
8 800 700 58 48 (звонок по России - бесплатный)
stankipenza@mail.ru
korst58.ru

Вакуумно-формовочная машина КОРСТ VF -2010







Размер рабочей зоны	1930x930 мм
Габаритные размеры прижимной рамки	2000x1000 мм
Размеры используемого материала	2000x1000 мм
Делительная планка рабочего стола	да
Размеры отделяемой зоны	945x930 мм
Размеры используемого материала отделяемой зоны	1015x1000 мм
Полезная площадь рабочего стола	≈1,79 м^2
Ход рабочего стола	до 400 мм
Максимальная высота детали	≈400 мм
Высота термомодуля	300 мм
Электроустановка	380В 50Гц
Потребляемая мощность нагревательных элементов	КГТ - 24 кВт (1000 Вт один элемент) Керамические нагреватели - 49 кВт (500 Вт один эдемент
Тип нагревательных элементов	лампы КГТ/керамические нагреватели
Потребляемая мощность вакуумной системы	0,75 кВт
Производительность насоса	25 м^3
Марка насоса	SV-025
Давление прессования	9 тн/м^2
Максимальная температура нагрева	180^{0}C
Поддерживание температуры нагрева	авто/ручной
Поддерживание заданного диапазона вакуума	авто/ручной
Механизм подъема рабочего стола	пневматический
Объем ресивера	2*90 литров
Плавная регулировка нагрева	да
Раздув листа	да

Пензенская область, с.Бессоновка,
ул. Дорожная, 24
8 800 700 58 48 (звонок по России - бесплатный)
stankipenza@mail.ru
korst58.ru

КОРСТ

Вакуумно-формовочная машина КОРСТ VF -2010 ОТК

с откатным термомодулем







Габаритные размеры (ШхДхВ)	2370x2690x1660 мм
Размер рабочей зоны	1930x930 мм
Габаритные размеры прижимной рамки	2000x1000 мм
Размеры используемого материала	2000x1000 мм
Делительная планка рабочего стола	да
Размеры отделяемой зоны	945x930 мм
Размеры используемого материала отделяемой зоны	1015x1000 мм
Полезная площадь рабочего стола	≈1,79 м^2
Ход рабочего стола	до 600 мм
Максимальная высота детали	≈600 мм
Высота термомодуля	300 мм
Откат термомодуля	пневматический
Электроустановка	380В 50Гц
Потребляемая мощность нагревательных элементов	КГТ - 24 кВт (1000 Вт один элемент)
Тип нагревательных элементов	лампы КГТ/керамические нагреватели**
Потребляемая мощность вакуумной системы	0,75 кВт
Производительность насоса	25 м^3
Марка насоса	SV-025
Давление прессования	9 тн/м^2
Максимальная температура нагрева	180^{0}С
Поддерживание температуры нагрева	авто/ручной
Поддерживание заданного диапазона вакуума	авто/ручной
Механизм подъема рабочего стола	пневматический
Объем ресивера	2*130 литров
Плавная регулировка нагрева	да
Раздув листа	да

*технические характеристики оборудования, изготовленного по индивидуальным проектам, могут отличаться от заявленных в таблице.

КОРСТ

Пензенская область, с.Бессоновка,
ул. Дорожная, 24

8 800 700 58 48 (звонок по России - бесплатный)

stankipenza@mail.ru

korst58.ru

Вакуумно-формовочная машина КОРСТ VF -2015







Габаритные размеры станка	2300x1950x1600 мм
Габаритные размеры прижимной рамки	1970x1470 мм
Размер рабочей зоны	1900x1400 мм
Размеры используемого материала	2000x1500 мм
Полезная площадь рабочего стола	≈2,66 м^2
Ход рабочего стола	до 400 мм
Максимальная высота детали	≈400 мм
Высота термомодуля	300 мм
Электроустановка	380В 50Гц
Потребляемая мощность нагревательных элементов	КГТ - 30 кВт
Тип нагревательных элементов	лампы КГТ
Потребляемая мощность вакуумной системы	0,75 кВт
Производительность насоса	25 м^3
Марка насоса	SV-025
Давление прессования	9 тн/м^2
Максимальная температура нагрева	180^{0}C
Поддерживание температуры нагрева	авто/ручной
Поддерживание заданного диапазона вакуума	авто/ручной
Механизм подъема рабочего стола	пневматический
Объем ресивера	2*130 литров
Плавная регулировка нагрева	да
Раздув листа	да

*технические характеристики оборудования, изготовленного по индивидуальным проектам, могут отличаться от заявленных в таблице.

Пензенская область, с.Бессоновка,
ул. Дорожная, 24
8 800 700 58 48 (звонок по России - бесплатный)
stankipenza@mail.ru
korst58.ru

КОРСТ



Вакуумно-формовочная машина КОРСТ VF -2115

с трехзонным рабочим столом

Отличительной особенностью оборудования является наличие трех-зонного рабочего стола, который позволяет осуществлять как полную закладку рабочего стола, так и ‹зонные› закладки различных, изменяющихся под конкретные производственные задачи геометрических размеров используемых листов. Формовочные машины этого типа имеют пневмо-приводы как на подъем-опускание рабочего стола, так и на подъем-опускание термомодуля.

Размер рабочей зоны	2070x1430 мм
Габаритные размеры прижимной рамки	2140x1500 мм
Высота термомодуля	300 мм
Размер используемого материала	2140x1500 мм
Количество зон регулирования нагрева	3
Размер отделяемой зоны 1	1430x1015 мм
Размеры используемого материала отделяемой зоны 1	1500x1085 мм
Размер отделяемой зоны 2	1015x930 мм
Размеры используемого материала отделяемой зоны 2	1085x1000 мм
Размер отделяемой зоны 3	1015x460 мм
Размеры используемого материала отделяемой зоны 3	1085x530 мм
Максимальный размер поверхности формования	не более 1440x2080 мм
Максимальная высота формуемой заготовки	не более 200 мм
Толщина листа формуемого пластика	от 0,1 до 5,0 мм
Максимальный размер полимерной заготовки	не более 1500x2140 мм
Максимальная величина хода подъемного стола	не более 200 мм
Тип подъема термомодуля	пневматический
Тип подъемного устройства подъемного стола	пневматический
Способ подъема прижимной рамы	ручной с фиксацией
Способ нагрева заготовки	односторонний
Тип нагревательных элементов	лампы КГТ / Керамические нагреватели
Потребляемая мощность нагревательных элементов	КГТ - 27 кВт (600 Вт один элемент)
Давление прессования	9 тн/м^2
Количество зон вакуума	3

*технические характеристики оборудования, изготовленного по индивидуальным проектам, могут отличаться от заявленных в таблице.

КОРСТ
Пензенская область, с.Бессоновка,
ул. Дорожная, 24
8 800 700 58 48 (звонок по России - бесплатный)
stankipenza@mail.ru
korst58.ru

Вакуумные формовочные прессы «Корст» для ПЭТ пластиков

Вакуумные формовочные пресса 'Корст' серии PVO предназначены для формирования изделий из листового и рулонного ПЭТ пластика.

Основным отличием от других вакуумных формовочных машин 'Корст' является то, что оборудование серии PVO имеет принудительное охлаждение отформованной заготовки, которое реализовано в виде дополнительного навеса с мощными вентиляторами над зоной рабочего стола. Охлаждение необходимо для работы с тонкими пластиками.

Важно отметить, что формовка ПЭТ пластика требует точной температуры, которая зависит от многих факторов, таких как толщина, форма и размер изделия из ПЭТ. Для работы с этим видом пластика используются температуры в диапазоне от 150 градусов Цельсия. Этот диапазон может быть уточнен в зависимости от конкретной задачи. В прессах серии PVO реализовано независимое включение нагрева по периметру и по центру рабочей зоны для более тонкой настройки прогрева заготовки.

Процесс вакуумного формования ПЭТ пластика состоит из нескольких этапов:

1) Подготовка материала: ПЭТ листы заготавливаются в нужном размере и толщине для производства изделия.

2) Нагрев: Лист ПЭТ пластика нагревается до нужной температуры, чтобы он стал гибким и мог принять нужную форму. Точная температура зависит от толщины и типа ПЭТ пластика.

3)Формование: Нагретый лист ПЭТ пластика помещается на форму, которая может быть изготовлена из металла, силикона или других материалов. Затем включается вакуум, который заставляет лист ПЭТ пластика принять форму формы.

4) Охлаждение: После того как лист ПЭТ пластика принял форму, он охлаждается, чтобы затвердеть и сохранить свою форму.

Этот метод позволяет создавать изделия с высокой точностью и повторяемостью, а также с высокой детализацией.

Оборудование 'Корст' для формовки ПЭТ пластика полностью соответствует всем условиям для получения качественного изделия, таких как точная температура нагрева, давление вакуума и время охлаждения полученного изделия.

Изготовление оборудования по техническому заданию Заказчика, производство любого нестандартного оборудования.

Наш сайт: www.korst58.ru

Пензенская область, с.Бессоновка,
ул. Дорожная, 24
8 800 700 58 48 (звонок по России - бесплатный)
stankipenza@mail.ru
korst58.ru


КОРСТ

Вакуумные прессы для ПЭТ пластика КОРСТ PVO-3010/4010

с откатным термомодулем





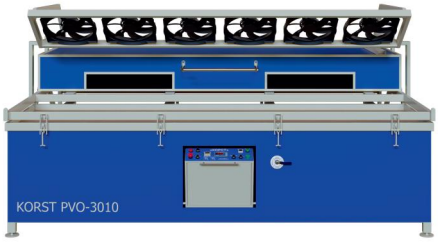

	PVO-3010	PVO-4010
Ширина рабочего стола	940 мм	940 мм
Длина рабочего стола	2940 мм	3940 мм
Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм	3160x2240x1700 мм	4160x2240x1700 мм
Габаритный размер прижимной рамки стола	3000x1000 мм	4000x1000 мм
Полезная площадь рабочего стола	2,76м^2	3,7м^2
Высота термомодуля	300 мм	300 мм
Электроустановка	380В 50Гц	380В 50Гц
Потребляемая мощность вакуумной системы	0,75 кВт	0,75 кВт
Независимая регулировка мощности нагрева центра	да	да
Независимая регулировка мощности нагрева периметра	да	да
Потребляемая мощность нагревательных элементов	39 кВт (21 центр + 18 периметр)	51 кВт (27 центр + 24 периметр)
Производительность насоса	25 м^3	25 м^3
Марка насоса	SV-025	SV-025
Давление прессования	9 тн/м^2	9 тн/м^2
Максимальная температура нагрева	180^{0}C	180^{0}C
Автоматическое поддержания заданного уровня	да	да
Количество вентиляторов, шт	7	10
Количество ресиверов, шт	3	3
Объем одного ресивера, л	130	130

*технические характеристики оборудования, изготовленного по индивидуальным проектам, могут отличаться от заявленных в таблице.

КОРСТ
Пензенская область, с.Бессоновка,
ул. Дорожная, 24
8 800 700 58 48 (звонок по России - бесплатный)
stankipenza@mail.ru
korst58.ru

Мембранно-вакуумные прессы для сублимации «Корст»

Мембранно-вакуумные прессы для сублимации ‹Корст› серии MVS предназначены для перевода изображения на поверхность изделия (металл, стекло, пластик, керамика, текстиль и т.д.) посредством сублимации, т.е. переходом из твердого физического состояния сразу в газообразное (парообразное) минуя стадию плавления (перехода в жидкое состояние).

Принцип работы мембранно-вакуумных прессов для сублимации заключается в том, что изображение наносится на специальную бумагу, называемую сублимационной, которая затем помещается на поверхность материала, на который будет перенесено изображение. Затем материал с сублимационной бумагой помещается в мембранно-вакуумный пресс, который создает вакуум. Это позволяет поднять температуру до определенного уровня, при котором чернила на сублимационной бумаге переходят в газообразное состояние и проникают в поверхность материала. После охлаждения материала, изображение становится постоянным и неразрушимым.

Преимущества использования мембранно-вакуумных прессов для сублимации включают высокое качество изображения, возможность нанесения изображения на широкий спектр материалов, а также возможность создания больших тиражей изделий. Кроме того, процесс сублимации позволяет создавать яркие и устойчивые изображения, которые не выцветают и не осыпаются со временем.

К отличительным особенностям оборудования по сравнению с вакуумными прессами, используемыми для производства мебели относятся:

- равномерность прогрева всей площади сублимируемого изделия,
- высокая до 250 ^{0}C температура нагрева используемой заготовки,
- большая скорость набора заданной температуры,
- равномерность распределения (отрицательного давления, вакуума) по всей поверхности вакууммируемой заготовки,
- специализированные приборы учета и контроля технологических процессов.

Все мембранно-вакуумные прессы для сублимации ‹Корст› в базовой комплектации имеют **пластинчато-роторный масляный вакуумный насос.**

Возможно изготовление станка под любые размеры заказчика.

Наш сайт: www.korst58.ru

Пензенская область, с.Бессоновка,
ул. Дорожная, 24
8 800 700 58 48 (звонок по России - бесплатный)
stankipenza@mail.ru
korst58.ru

КОРСТ

Мембранно-вакуумный пресс для сублимации КОРСТ MVS-3010







Ширина рабочего стола	2*1150 мм
Длина рабочего стола	2*2900 мм
Полезная площадь рабочего стола	2*3,335м^2
Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм	4560х3340х1700 мм
Максимальная высота детали	80 мм
Высота термомодуля	300 мм
Электроустановка	380В 50Гц
Потребляемая мощность вакуумной системы	2.2 кВт
Потребляемая мощность нагревательных элементов	42 кВт
Производительность насоса	63 м^3
Марка насоса	SV-063
Давление прессования	9 тн/м^2
Максимальная температура нагрева	250^{0}С
Автоматическая регулировка температуры нагрева	да
Регулировка максимальной мощности температуры нагрева	да
Автоматическая регулировка вакуума	да
Самодиагностика оборудования	да
Количество силиконовых мембран в комплекте	2
Толщина силиконовых мембран, мм	2

*технические характеристики оборудования, изготовленного по индивидуальным проектам, могут отличаться от заявленных в таблице.

КОРСТ

Пензенская область, с.Бессоновка,
ул. Дорожная, 24
8 800 700 58 48 (звонок по России - бесплатный)
stankipenza@mail.ru
korst58.ru

Пневматические прессы «КОРСТ» для склеивания заготовок

Компания ‹Корст› занимается производством пневматических прессов для склеивания заготовок. Принцип работы такого пресса заключается в прижиме верхней и нижней плиты (рабочего стола), который осуществляется за счёт пневмо-подушек.

Принцип работы пневматического пресса заключается в том, что две заготовки укладываются на стол пресса, затем на них наносится клей и они сжимаются между двумя плитами рабочего стола под давлением сжатого воздуха. Воздух подается в цилиндр, который перемещает пневмо-подушки, которые в свою очередь оказывают давление на прижимные плиты (рабочие столы) пневматического пресса, сдавливая их между собой.

Пневматические прессы обладают следующими преимуществами:

- Быстрота и эффективность процесса склеивания.
- Качество и надежность соединения.
- Минимальное использование клея.
- Возможность работы с большими заготовками мебели.

В исполнении пневматического пресса с нагревом, вся площадь плит нагревается (максимальная температура 100 С).

Пневматические прессы горячего и холодного прессования ‹Корст GPP› – предназначены для:

1) склеивания плоских заготовок в пачке,
2) облицовывания плоских заготовок с одной или двух сторон шпоном, различными пластиками и пленками.

Такое оборудование широко используется на предприятиях по производству межкомнатных дверей.

В отличии от более распространенных гидравлических прессов, пневматические прессы намного дешевле, более просты в обслуживании, не требуют дополнительных пуско-наладочных работ.

Все пневматические пресса ‹Корст› оборудованы удобным пультом управления для полного контроля над станком.


Пресс поставляется в сборе, для подключения требуется только компрессор (не входит в комплект поставки).

Возможно изготовление станка под любые размеры заказчика.

Пензенская область, с.Бессоновка,
ул. Дорожная, 24
8 800 700 58 48 (звонок по России - бесплатный)
stankipenza@mail.ru
korst58.ru

КОРСТ

Пневматические прессы КОРСТ РР холодного прессования

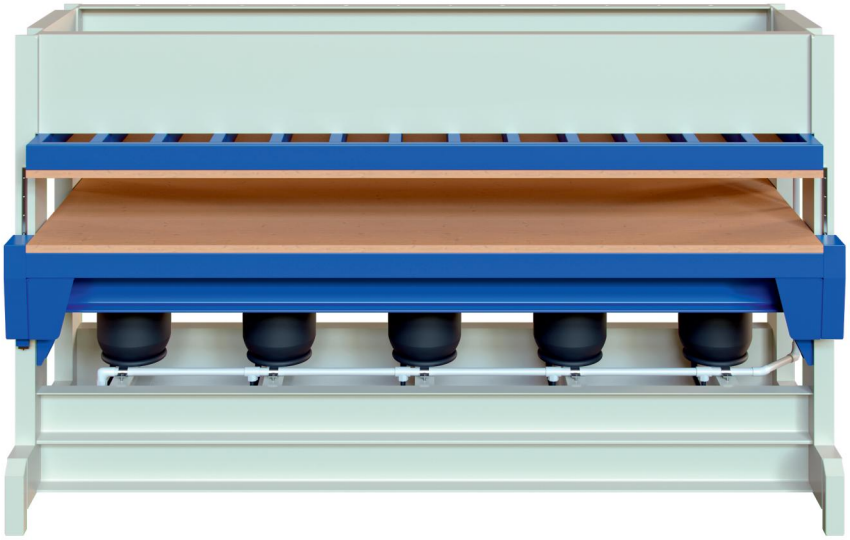





	РР-2010	РР-2510	РР-2512	РР-2515	РР-3010	РР-3012	РР-3015
Длина рабочая, мм	2000	2500	2500	2500	3000	3000	3000
Ширина рабочая, мм	1000	1000	1210	1460	1000	1210	1460
ГПрижимное усилие, тн	10						
Максимальная высота заготовки, мм	200						
Количество пневмо-подушек, шт	4	5	5	5	5	5	5
Покрытие плит рабочего стола	оцинкованный лист			нержавеющий лист	оцинкованный лист		нержавеющий лист

*технические характеристики оборудования, изготовленного по индивидуальным проектам, могут отличаться от заявленных в таблице.

КОРСТ
Пензенская область, с.Бессоновка,
ул. Дорожная, 24
8 800 700 58 48 (звонок по России - бесплатный)
stankipenza@mail.ru
korst58.ru

Пневматические прессы КОРСТ GPP горячего прессования







	GPP-2010	GPP-2510	GPP-2512	GPP-2515	GPP-3010	GPP-3012	GPP-3015
Длина рабочая, мм	2000	2500	2500	2500	3000	3000	3000
Ширина рабочая, мм	1000	1000	1210	1460	1000	1210	1460
ГПрижимное усилие, тн	10						
Максимальная высота заготовки, мм	200						
Количество пневмо-подушек, шт	4	5	5	5	5	5	5
Температура нагрева плит max, ^{0}C	100						
Мощность нагревательных элементов, кВт	3	3,5	4,5	4,9	4,0	3,8	5,5
Покрытие плит рабочего стола	Оцинкованный лист			Нержавеющий лист	Оцинкованный лист		Нержавеющий лист

*технические характеристики оборудования, изготовленного по индивидуальным проектам, могут отличаться от заявленных в таблице.

Пензенская область, с.Бессоновка,
ул. Дорожная, 24
8 800 700 58 48 (звонок по России - бесплатный)
stankipenza@mail.ru
korst58.ru

КОРСТ

Покрасочные камеры КОРСТ с водяными завесами

Задача любой покрасочной камеры обеспечить очистку и вытяжку воздуха в зоне распыления от окрасочного тумана и паров растворителя. Покрасочная камера ‹Корст› с водяной завесой обеспечивает максимально высокий уровень чистоты и обеспыленности в зоне покраски. Позволяет добиться идеальных условий для глянцевого покрытия и высочайшего качества. Водяные окрасочные кабины (с гидрофильтром) за счет фронтальной лицевой завесы улавливают окрасочный туман, а поток воздуха, создаваемый вентилятором, также осуществляет втягивание загрязненного воздуха.

Водяные покрасочные камеры КОРСТ имеют несколько уровней очистки воздуха от краски:

1 уровень - фронтальная водяная завеса - эта видимая часть покрасочной камеры с водяной завесой. По ней сплошным и непрерывным потоком стекает поток воды. Он равномерный и полностью покрывает всю лицевую площадь (поверхность) завесы.

2 уровень - внутренняя очистка воздуха- здесь осуществляется основная фильтрация и очистка воздуха от отходов краски.

3 уровень - сухая фильтрация- осуществляет финишную очистку воздуха от оставшихся частичек краски и защищает лопасти вентилятора от налипания краски.

Сравнительная таблица окрасочных камер с водяной завесой

Модель	OKVZ	OKVZ+P	OKVZ A	OKVZ A+P
Встроенный активный водяной пол	–	–	+	+
Дополнительный активный водяной пол	–	+	–	+
П-секция	опция	опция	опция	опция
Приточный пленум	опция	опция	опция	опция
Регулировка оборотов вентилятора	опция	опция	опция	опция

Компания ‹Корст› специализируется также на изготовление покрасочных камер по индивидуальным проектам, а также ‹чистых› комнат, организации покрасочных участков на специфических производствах.
Возможно изготовление покрасочных камер индивидуального исполнения (длина, ширина, высота рабочей зоны), а так, же организация лакокрасочных участков целиком со всей необходимой для производства внутренней логистикой (вспомогательное покрасочное оборудование, сушильные камеры, приточные пленумы), необходимые для полноценной работы фильтры, аксессуары для очистки и поддержания оборудования в рабочем состоянии.

Наш сайт: www.korst58.ru

КОРСТ
Пензенская область, с.Бессоновка,
ул. Дорожная, 24
8 800 700 58 48 (звонок по России - бесплатный)
stankipenza@mail.ru
korst58.ru

Малогабаритная покрасочная камера КОРСТ OKVZ-1000

с водяной завесой







Самая компактная модель из всей серии покрасочных камер с водяной завесой ‹Корст›.

Размеры рабочей зоны ДхГ, мм	1000x400
Размеры корпуса с вентилятором ДхГ(Ш)хВ, мм	1423x1255x2160
Насос, м³/час; мощность кВт	10; 0,55
Вентилятор, кВт; об/мин; м³/час	0,55; 1500; 1500
Исполнение	оцинкованная сталь

*технические характеристики оборудования, изготовленного по индивидуальным проектам, могут отличаться от заявленных в таблице.
**В качестве дополнительной опции, покрасочная камера может комплектоваться частотным регулятором. Он необходим для регулировки и поддержания заданных оборотов вентилятора.

Пензенская область, с.Бессоновка,
ул. Дорожная, 24
8 800 700 58 48 (звонок по России - бесплатный)
stankipenza@mail.ru
korst58.ru

КОРСТ

Малогабаритная покрасочная камера КОРСТ OKVZ-1000A







Самая компактная модель из всей серии покрасочных камер с водяной завесой ‹Корст›.

Размеры рабочей зоны ДхГ, мм	1000x900
Размеры корпуса с вентилятором ДхГ(Ш)хВ, мм	1422x1621x2290
Насос, м³/час; мощность кВт	10; 0,55
Вентилятор, кВт; об/мин; м³/час	0,55; 1500; 1500
Исполнение	оцинкованная сталь

*технические характеристики оборудования, изготовленного по индивидуальным проектам, могут отличаться от заявленных в таблице.
**В качестве дополнительной опции, покрасочная камера может комплектоваться частотным регулятором. Он необходим для регулировки и поддержания заданных оборотов вентилятора.

КОРСТ
Пензенская область, с.Бессоновка,
ул. Дорожная, 24
8 800 700 58 48 (звонок по России - бесплатный)
stankipenza@mail.ru
korst58.ru

Покрасочная камера с водяной завесой КОРСТ OKVZ-1600







Размеры рабочей зоны ДхГ, мм	1600x400
Размеры корпуса с вентилятором ДхГ(Ш)хВ, мм	2022x1255x2300
Насос, м³/час; мощность кВт	10; 0,75
Вентилятор, кВт; об/мин; м³/час	1,5; 1500; 3400
Исполнение	оцинкованная сталь

*технические характеристики оборудования, изготовленного по индивидуальным проектам, могут отличаться от заявленных в таблице.
**В качестве дополнительной опции, покрасочная камера может комплектоваться частотным регулятором. Он необходим для регулировки и поддержания заданных оборотов вентилятора.

Пензенская область, с.Бессоновка,
ул. Дорожная, 24
8 800 700 58 48 (звонок по России - бесплатный)
stankipenza@mail.ru
korst58.ru

КОРСТ

Покрасочные камеры КОРСТ OKVZ-2000

с водяной завесой



OKVZ-2000 (без пола)



OKVZ-2000+P (с дополнительным активным водяным полом)



OKVZ-2000A (со встроенным активным водяным полом)



OKVZ-2000A+P (с встроенным активным водяным полом и дополнительным водяным полом)

	OKVZ-2000	OKVZ-2000A	OKVZ-2000+P	OKVZ-2000A+P
Размеры корпуса с вентилятором ДхГ(Ш)хВ, мм	2440x1050x2930	2440x1550x2930	2440x2050x2930	2440x2550x2930
Длина рабочей зоны, мм	1920	1920	1920	1920
Глубина рабочей зоны, мм	–	600	глубина доп.водяного пола	600 + глубина доп. водяного пола
Дополнительный водяной активный пол (Г), мм	–	–	1000/1500/2000/2500/3000	
Насос, м³/час; мощность кВт	10; 0,75			
Вентилятор, кВт; об/мин; м³/час	1,5; 1500; 3400			
Исполнение	каскад из оцинкованной стали			

*технические характеристики оборудования, изготовленного по индивидуальным проектам, могут отличаться от заявленных в таблице.
**В качестве дополнительной опции, покрасочная камера может комплектоваться частотным регулятором. Он необходим для регулировки и поддержания заданных оборотов вентилятора.

КОРСТ
Пензенская область, с.Бессоновка, ул. Дорожная, 24
8 800 700 58 48 (звонок по России - бесплатный)
stankipenza@mail.ru
korst58.ru

Покрасочные камеры КОРСТ OKVZ-2500

с водяной завесой



OKVZ-2500 (без пола)



OKVZ-2500+P (с дополнительным водяным полом)



OKVZ-2500A (со встроенным водяным полом)



OKVZ-2500A+P (с встроенным водяным полом и дополнительным водяным полом)

	OKVZ-2500	OKVZ-2500A	OKVZ-2500+P	OKVZ-2500A+P
Размеры корпуса с вентилятором ДхГ(Ш)хВ, мм	2940x1050x3130	2940x1550x3130	2940x2050x3130	2940x2550x3130
Длина рабочей зоны, мм	2420			
Глубина рабочей зоны, мм	–	600	глубина доп. водяного пола	600 + глубина доп. водяного пола
Дополнительный водяной активный пол (Г), мм	–	–	1000/1500/2000/2500/3000	
Насос, м³/час; мощность кВт	10; 0,75			
Вентилятор, кВт; об/мин; м³/час	2,2; 1500; 6800			
Исполнение	каскад из оцинкованной стали			

*технические характеристики оборудования, изготовленного по индивидуальным проектам, могут отличаться от заявленных в таблице.
**В качестве дополнительной опции, покрасочная камера может комплектоваться частотным регулятором. Он необходим для регулировки и поддержания заданных оборотов вентилятора.

Пензенская область, с.Бессоновка,
ул. Дорожная, 24
8 800 700 58 48 (звонок по России - бесплатный)
stankipenza@mail.ru
korst58.ru

КОРСТ

Покрасочные камеры КОРСТ OKVZ-3000

с водяной завесой



OKVZ-3000 (без пола)



OKVZ-3000+P (с дополнительным водяным полом)



OKVZ-3000A (со встроенным водяным полом)



OKVZ-3000A+P (с встроенным водяным полом и дополнительным водяным полом)

	OKVZ-3000	OKVZ-3000A	OKVZ-3000+P	OKVZ-3000A+P
Размеры корпуса с вентилятором ДхГ(Ш)хВ, мм	3440x1050x3130	3440x1550x3130	3440x2550x3130	3440x3050x3130
Длина рабочей зоны, мм	2920			
Глубина рабочей зоны, мм	–	600	глубина доп. водяного пола	600 + глубина доп. водяного пола
Дополнительный водяной активный пол (Г), мм	–	–	1000/1500/2000/2500/3000	
Насос, м³/час; мощность кВт	10; 0,75			
Вентилятор, кВт; об/мин; м³/час	2,2; 1500; 6800			
Исполнение	каскад из оцинкованной стали			

*технические характеристики оборудования, изготовленного по индивидуальным проектам, могут отличаться от заявленных в таблице.
**В качестве дополнительной опции, покрасочная камера может комплектоваться частотным регулятором. Он необходим для регулировки и поддержания заданных оборотов вентилятора.

КОРСТ
Пензенская область, с.Бессоновка, ул. Дорожная, 24
8 800 700 58 48 (звонок по России - бесплатный)
stankipenza@mail.ru
korst58.ru

Покрасочные камеры КОРСТ OKVZ-3500

с водяной завесой



OKVZ-3500 (без пола)



OKVZ-3500+P (с дополнительным водяным полом)



OKVZ-3500A (со встроенным водяным полом)



OKVZ-3500A+P (с встроенным водяным полом и дополнительным водяным полом)

	OKVZ-3500	OKVZ-3500A	OKVZ-3500+P	OKVZ-3500A+P
Размеры корпуса с вентилятором ДхГ(Ш)хВ, мм	4100x1050x2930	4100x1550x2930	4100x3050x2930	4100x3550x2930
Длина рабочей зоны, мм	3420			
Глубина рабочей зоны, мм	–	600	глубина доп. водяного пола	600 + глубина доп. водяного пола
Дополнительный водяной активный пол (Г), мм	–	–	1000/1500/2000/2500/3000	
Насос, м³/час; мощность кВт	10; 0,75 (2 шт.)			
Вентилятор, кВт; об/мин; м³/час	1,5; 1500; 3400 (2 шт.)			
Исполнение	каскад из оцинкованной стали			

*технические характеристики оборудования, изготовленного по индивидуальным проектам, могут отличаться от заявленных в таблице.
**В качестве дополнительной опции, покрасочная камера может комплектоваться частотным регулятором. Он необходим для регулировки и поддержания заданных оборотов вентилятора.

Пензенская область, с.Бессоновка,
ул. Дорожная, 24
8 800 700 58 48 (звонок по России - бесплатный)
stankipenza@mail.ru
korst58.ru

КОРСТ

Покрасочные камеры КОРСТ OKVZ-4000

с водяной завесой



OKVZ-4000 (без пола)



OKVZ-4000+P (с дополнительным водяным полом)



OKVZ-4000A (со встроенным водяным полом)



OKVZ-4000A+P (с встроенным водяным полом и дополнительным водяным полом)

	OKVZ-4000	OKVZ-4000A	OKVZ-4000+P	OKVZ-4000A+P
Размеры корпуса с вентилятором ДхГ(Ш)хВ, мм	4600x1050x2930	4600x1550x2930	4600x3050x2930	4600x3550x2930
Длина рабочей зоны, мм	3920			
Глубина рабочей зоны, мм	–	600	глубина доп. водяного пола	600 + глубина доп. водяного пола
Дополнительный водяной активный пол (Г), мм	–	–	1000/1500/2000/2500/3000	
Насос, м³/час; мощность кВт	10; 0,75 (2 шт.)			
Вентилятор, кВт; об/мин; м³/час	1,5; 1500; 3400 (2 шт.)			
Исполнение	каскад из оцинкованной стали			

*технические характеристики оборудования, изготовленного по индивидуальным проектам, могут отличаться от заявленных в таблице.
**В качестве дополнительной опции, покрасочная камера может комплектоваться частотным регулятором. Он необходим для регулировки и поддержания заданных оборотов вентилятора.

КОРСТ
Пензенская область, с.Бессоновка,
ул. Дорожная, 24
8 800 700 58 48 (звонок по России - бесплатный)
stankipenza@mail.ru
korst58.ru

Покрасочные камеры «Корст» с сухими фильтрами

Сухая окрасочная камера применяется на окрасочных участках для обеспечения выполнения условий и требований к организации окрасочного участка.

Функциональное назначение покрасочной камеры КОРСТ - работа в качестве вытяжки. Покрасочная камера удаляет излишние частицы краски, пыли, пары растворителя повышает таким образом качество получаемого покрытия.

В сухих окрасочных камерах можно распылять материалы любым видом оборудования, с любыми системами: воздушное (пневматика RP, LP, HVLP), безвоздушное, комбинированное.

Зона всасывания имеет два уровня фильтрации: картонный лабиринтный фильтр и стекловолокнистый.

Принцип работы покрасочной камеры КОРСТ сухой фильтрации:

1. Удаление частиц краски и пыли с зоны распыления.

2. Удаление окрасочного аэрозоля и исключение возможности его распространения в окружающие помещения.

3. Обеспечение необходимых условий для создания высокого качества покрытий.

4. Удаляемый воздух очищается от механических частиц краски (остаются в фильтрах) и выбрасывается в атмосферу.

Во всех комплектациях устанавливаются высокопроизводительный вентилятор и качественные фильтры.

Покрасочные камеры КОРСТ сухой фильтрации могут быть различной модификации:

1) Покрасочные камеры сухой фильтрации с боковыми стенками, крышей для установки в любом месте рабочего помещения.

2) Покрасочные стенды сухой фильтрации без боковых стенок и крыши, встраиваемые в заранее подготовленную нишу (стенд).

Все покрасочные камеры КОРСТ имеют сборно-разборную конструкцию и не занимают много места при транспортировке.

Возможно изготовление сухих окрасочных камер индивидуального исполнения (длина, ширина, высота рабочей зоны), установка на оборудование различных вытяжных систем (высокого, низкого, среднего давления), установка при необходимости приточных систем, работающих от природного газа, дизельного топлива, электричества. А так, же организация лакокрасочных участков целиком со всей необходимой для производства внутренней логистикой (вспомогательное покрасочное оборудование, сушильные камеры, приточные пленумы), необходимые для полноценной работы фильтры, аксессуары для очистки и поддержания оборудования в рабочем состоянии.

Пензенская область, с.Бессоновка,
ул. Дорожная, 24
8 800 700 58 48 (звонок по России - бесплатный)
stankipenza@mail.ru
korst58.ru

КОРСТ

Покрасочная камера сухой фильтрации КОРСТ OKSF-1000

со столом







Покрасочная камера сухой фильтрации с рабочим столом, боковыми стенками, крышей и освещением для установки в любом месте рабочего помещения.

Габаритные размеры ДхШх(Г)хВ, мм	1200x1255x2160
Размер рабочей зоны ДхШ(Г)хВ, мм	1000x500x1070
Вытяжка, кВт, об/мин, м^3/час	0,55/1500/1500
Исполнение	оцинкованная сталь

*Технические характеристики оборудования, изготовленного по индивидуальным проектам, могут отличаться от заявленных в таблице.
**В качестве дополнительной опции, покрасочная камера может комплектоваться частотным регулятором. Он необходим для регулировки и поддержания заданных оборотов вентилятора.

КОРСТ
Пензенская область, с.Бессоновка,
ул. Дорожная, 24
8 800 700 58 48 (звонок по России - бесплатный)
stankipenza@mail.ru
korst58.ru

Покрасочные камеры сухой фильтрации КОРСТ OKSF-1000/1500



OKSF-1000



OKSF-1500

	OKSF-1000	OKSF-1500
Габаритные размеры ДхШх(Г)хВ, мм	1200x1350x2450	1641x1350x2450
Размер рабочей зоны ДхШ(Г)хВ, мм	920x500x2200	1420x500x2200
Вытяжка, кВт, об/мин, м^3/час	1,5; 1500; 3400	
Исполнение	оцинкованная сталь	

*Технические характеристики оборудования, изготовленного по индивидуальным проектам, могут отличаться от заявленных в таблице.
**В качестве дополнительной опции, покрасочная камера может комплектоваться частотным регулятором. Он необходим для регулировки и поддержания заданных оборотов вентилятора.

Пензенская область, с.Бессоновка,
ул. Дорожная, 24
8 800 700 58 48 (звонок по России - бесплатный)
stankipenza@mail.ru
korst58.ru

КОРСТ

Покрасочные камеры сухой фильтрации КОРСТ OKSF-2000/2500/3000/4000/5000



OKSF-2000



OKSF-2500



OKSF-3000



OKSF-4000

	OKSF-2000	OKSF-2500	OKSF-3000	OKSF-4000	OKSF-5000
Габаритные размеры ДхШх(Г)хВ,	2141x1350x2450	2641x1450x2550	3145x1430x2555	4140x1350x2600	5140x1350x2550
Размер рабочей зоны ДхШ(Г)хВ,	1920x500x2200	2420x500x2200	2920x500x2200	3920x500x2220	4920x500x2200
Вытяжка, кВт, об/мин, $м^3$/час	1,5; 1500; 3400	2,2; 1500; 6800	2,2; 1500; 6800	2x1,5; 1500; 3400	2x2,2; 1500; 6800
Исполнение	оцинкованная сталь				

*Технические характеристики оборудования, изготовленного по индивидуальным проектам, могут отличаться от заявленных в таблице.
**В качестве дополнительной опции, покрасочная камера может комплектоваться частотным регулятором. Он необходим для регулировки и поддержания заданных оборотов вентилятора.

КОРСТ
Пензенская область, с.Бессоновка,
ул. Дорожная, 24
8 800 700 58 48 (звонок по России - бесплатный)
stankipenza@mail.ru
korst58.ru

Покрасочные стенды сухой фильтрации КОРСТ OKSF-2000/2500/3000/4000/5000 стенд




OKSF-2000 стенд



OKSF-2500 стенд



OKSF-3000 стенд

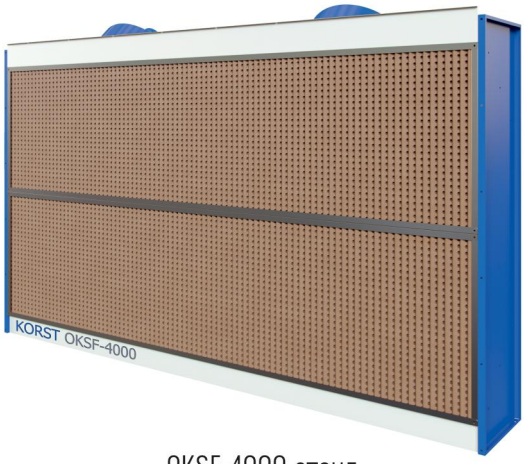

OKSF-4000 стенд

	OKSF-2000 стенд	OKSF-2500 стенд	OKSF-3000 стенд	OKSF-4000 стенд	OKSF-5000 стенд
Габаритные размеры ДхШх(Г)хВ,	2141x850x2450	2641x950x2550	3145x930x2555	4140x850x2600	5140x850x2550
Размер рабочей зоны ДхШ(Г)хВ,	1920x2200	2420x2200	2920x2200	3920x2200	4920x2200
Вытяжка, кВт, об/мин, x10^3 $м^3$/час	1,5; 1500; 3400	2,2; 1500; 6800	2,2; 1500; 6800	2x1,5; 1500; 3400	2x2,2; 1500; 6800
Исполнение	оцинкованная сталь				

*Технические характеристики оборудования, изготовленного по индивидуальным проектам, могут отличаться от заявленных в таблице.
**В качестве дополнительной опции, покрасочная камера может комплектоваться частотным регулятором. Он необходим для регулировки и поддержания заданных оборотов вентилятора.

Пензенская область, с.Бессоновка,
ул. Дорожная, 24
8 800 700 58 48 (звонок по России - бесплатный)
stankipenza@mail.ru
korst58.ru

КОРСТ

Вытяжные камеры обеспыливания «Корст»

Обеспыливающие кабины предназначены для очистки воздуха от пыли, образующейся в процессе ручной шлифовки различных материалов, таких как дерево, МДФ, ДСП, фанера, искусственный и натуральный камень, металл. Высокая степень очистки позволяет вернуть воздух в рабочее помещение и обеспечить нормальные санитарно-гигиенические условия на шлифовальных участках.

Воздух проходит 3 ступени очистки:

1) Картонный гофрированный лабиринтный фильтр
2) Стекловолокнистый фильтр
3) Фильтр тонкой очистки приточного воздуха

Общие принципы работы таких камер:

Пыль улавливается внутри обеспыливающей камеры благодаря системе вентиляции и фильтрации. Вентилятор забирает воздух с пылью из рабочей зоны и направляет его в камеру через каналы.

В камере пыль удерживается в фильтрующих элементах.

Очищенный воздух выходит из камеры через выходной канал и возвращается в помещение . При накоплении большого количества пыли на фильтрах, система автоматически производит их очистку, используя методы обратного дутья, вибрации или механического сбрасывания (только в камерах обеспыливания моделей ОКА и ОКА+S).

Очищенная пыль, которая накапливается в фильтрах, удаляется периодически вручную.


Возможно изготовление сухих окрасочных камер индивидуального исполнения (длина, ширина, высота рабочей зоны), установка на оборудование различных вытяжных систем (высокого, низкого, среднего давления), установка при необходимости приточных систем, работающих от природного газа, дизельного топлива, электричества. А так, же организация лакокрасочных участков целиком со всей необходимой для производства внутренней логистикой (вспомогательное покрасочное оборудование, сушильные камеры, приточные пленумы), необходимые для полноценной работы фильтры, аксессуары для очистки и поддержания оборудования в рабочем состоянии.

КОРСТ
Пензенская область, с.Бессоновка,
ул. Дорожная, 24
8 800 700 58 48 (звонок по России - бесплатный)
stankipenza@mail.ru
korst58.ru

Камеры обеспыливания КОРСТ ОК-2000/2500/3000





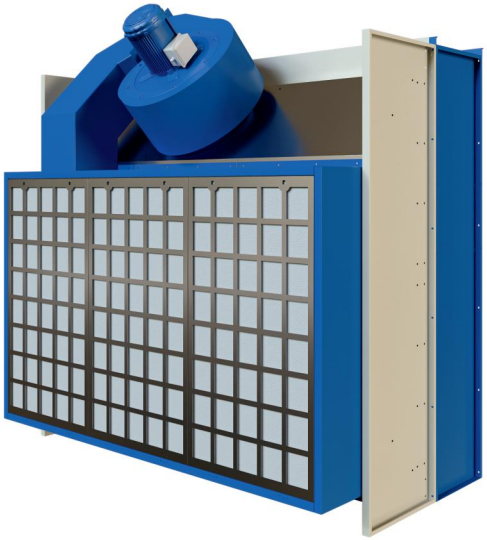

	ОК-2000	ОК-2500	ОК-3000
Размер рабочей зоны ДхШ(Г)хВ, мм	1920х500х2200	2420х500х2200	2920х500х2200
Вытяжка, кВт, об/мин, м^3/час	1,5; 1500; 3400	2,2; 1500; 6800	2,2; 1500; 6800
Исполнение	Оцинкованная сталь		

*Технические характеристики оборудования, изготовленного по индивидуальным проектам, могут отличаться от заявленных в таблице.
**В качестве дополнительной опции, покрасочная камера может комплектоваться частотным регулятором. Он необходим для регулировки и поддержания заданных оборотов вентилятора.

Пензенская область, с.Бессоновка,
ул. Дорожная, 24
8 800 700 58 48 (звонок по России - бесплатный)
stankipenza@mail.ru
korst58.ru

КОРСТ

Вытяжные камеры для обеспыливания КОРСТ ОКА-2000/2500/3000







Обеспыливающие камеры серии ‹Корст-ОКА› с автоматической импульсной продувкой фильтров предназначены для проведения шлифовальных работ любых мебельных заготовок, соответствующих размерам рабочей зоны камеры. Данное оборудование не нуждается в подключении аспирации (стружкоотсоса), имеет собственные фильтры для улавливания пыли и стружки.

	ОКА-2000	ОКА-2500	ОКА-3000
Размер рабочей зоны камеры ДхШ(Г)хВ, мм	1920х500х2250	2420х500х2250	2920х500х2250
Производительность, м^3/час	3600	6800	6800
Мощность вентилятора, кВт	1,5	2,2	2,2
Количество фильтрующих элементов 1-й ступени	2 (1х2м)	2 (1х2,5м)	2 (1х3м)
Количество фильтрующих элементов 2-й ступени	4	5	6
Количество фильтрующих элементов 3-й ступени	4	5	6
Количество светильников	1	1	1
Габаритные размеры (ДхШхВ),мм	2000х1310х2670	2500х1520х2700	3000х1520х2700

КОРСТ
Пензенская область, с.Бессоновка,
ул. Дорожная, 24
8 800 700 58 48 (звонок по России - бесплатный)
stankipenza@mail.ru
korst58.ru

Вытяжные камеры для обеспыливания КОРСТ ОКА+S-2000/2500/3000 со столом







Обеспыливающие камеры серии Корст-ОКА+S› с автоматической импульсной продувкой фильтров предназначены для проведения шлифовальных работ любых мебельных заготовок, соответствующих размерам рабочей зоны камеры. Данное оборудование не нуждается в подключении аспирации (стружкоотсоса), имеет собственные фильтры для улавливания пыли и стружки.

	ОКА+S-2000	ОКА+S-2500	ОКА+S-3000
Размер рабочей зоны камеры без стола ДхШ(Г)хВ, мм	1920x1000x2250	2420x1000x2250	2920x1000x2250
Размер рабочей зоны со столом ДхШ(Г)хВ, мм	1920x1000x1325	2420x1000x1325	2920x1000x1325
Размеры стола (ДхШхВ), мм	1920x980x925	2420x980x925	2920x980x925
Производительность, м^3/час	3600	6800	6800
Мощность вентилятора, кВт	1,5	2,2	2,2
Количество фильтрующих элементов 1-й ступени	2 (1х2м)	2 (1х2,5м)	2 (1х3м)
Количество фильтрующих элементов 2-й ступени	4	5	6
Количество фильтрующих элементов 3-й ступени	4	5	6
Количество светильников	1	1	2
Габаритные размеры (ДхШхВ),мм	2000x1810x2670	2500x2020x2700	3000x2020x2700

Пензенская область, с.Бессоновка,
ул. Дорожная, 24
8 800 700 58 48 (звонок по России - бесплатный)
stankipenza@mail.ru
korst58.ru

КОРСТ

Покрасочные комнаты и кабины (чистые комнаты)

‹Чистая комната› конструктивно представляет собой герметичную камеру, в которой осуществляется обработка поверхностей под воздействием высокого давления. Приточный воздух проходит через систему предварительной и второстепенной фильтрации.

Использование камеры обеспечивает идеальное нанесение лакокрасочных составов без каких-либо дефектов.

Чистые комнаты могут использоваться для обработки изделий и их составляющих частей из разных материалов, от металла и пластика до кожи и керамики.

Однако чаще всего их применяют в деревообработке для нанесения эмали, морилок, лака (как защитного, так и декоративного), или красок на основе акрила, масла и других компонентов.

Использование чистой комнаты в производстве мебели и других изделий имеет множество достоинств:

- Максимально ровная поверхность обрабатываемого изделия, отсутствие дефектов лакокрасочного слоя. Это позволяет снизить процент брака до предельно низких значений, оптимизировав производство.
- Поддержание оптимального режима температуры воздуха, что обеспечивает наиболее быстрое и правильное высыхание.
- Полная защита от попадания пыли и грязи на незастывший слой наносимого вещества за счет герметичной конструкции.
- Большое разнообразие моделей, отличающихся не только габаритами, но и типом фильтрации, производительностью, наличием дополнительного оснащения и ценой.

Возможно изготовление покрасочных комнат индивидуального исполнения (длина, ширина, высота рабочей зоны), а так, же организация лакокрасочных участков целиком со всей необходимой для производства внутренней логистикой (вспомогательное покрасочное оборудование, сушильные камеры, приточные пленумы), необходимые для полноценной работы фильтры, аксессуары для очистки и поддержания оборудования в рабочем состоянии.

КОРСТ
Пензенская область, с.Бессоновка,
ул. Дорожная, 24
8 800 700 58 48 (звонок по России - бесплатный)
stankipenza@mail.ru
korst58.ru

Покрасочная комната КОРСТ 3х4 сухой фильтрации с приточным пленумом и фильтром грубой очистки воздуха







Используемая модель сухой камеры	OKSF-3000 стенд
Рабочая зона ДхГхВ, мм	2920х4000х2200
Габаритные размеры комнаты (с ФГО) (ДхГхВ), мм	3200х6000х2700
Габаритные размеры корпуса (ДхГхВ), мм	3000х4640х2700
Размеры дверного проема (ШхВ),мм	1160х2080
Вентилятор, кВт, об/мин, м³/час	2,2; 1500; 6800
Приточный пленум, (ДхГхВ), мм	3000х1500х340
Количество светильников	6 шт
Регулировка оборотов вентилятора (частотный преобразователь)	дополнительная опция
Фильтр предварительной очистки воздуха для приточного пленума	да
Вентилятор фильтра предвательной очистки, кВт, м³/час	3; 8000
Воздуховод для фильтра грубой очистки подаваемого воздуха в приточный пленум	дополнительная опция
Входная дверь со смотровым окном	да
Исполнение	оцинкованная сталь

*Технические характеристики оборудования, изготовленного по индивидуальным проектам, могут отличаться от заявленных в таблице.
**В качестве дополнительной опции, покрасочная камера может комплектоваться частотным регулятором. Он необходим для регулировки и поддержания заданных оборотов вентилятора.

Пензенская область, с.Бессоновка,
ул. Дорожная, 24
8 800 700 58 48 (звонок по России - бесплатный)
stankipenza@mail.ru
korst58.ru

КОРСТ

Покрасочная комната КОРСТ 4х5 сухой фильтрации с приточным пленумом и фильтром грубой очистки воздуха







Используемая модель сухой камеры	OKSF-4000 стенд
Рабочая зона ДхГхВ, мм	3920х5000х2200
Габаритные размеры комнаты (без фильтра грубой очистки) (ДхГхВ), мм	4000х5900х2700
Габаритные размеры комнаты (с ФГО) (ДхГхВ), мм	4200х6950х2700
Размеры дверного проема (ШхВ),мм	1160х2080
Вентиляторы, кВт, об/мин, м^3/час	2х1,5; 1500; 3400
Приточный пленум, (ДхГхВ), мм	4000х1500х340
Количество светильников	12 шт
Регулировка оборотов вентилятора (частотный преобразователь)	дополнительная опция
Фильтр предварительной очистки воздуха для приточного пленума	да
Вентилятор фильтра предвательной очистки, кВт, м^3/час	3; 8000
Воздуховод для фильтра грубой очистки подаваемого воздуха в приточный пленум	дополнительная опция
Входная дверь со смотровым окном	да
Исполнение	оцинкованная сталь

*Технические характеристики оборудования, изготовленного по индивидуальным проектам, могут отличаться от заявленных в таблице.

КОРСТ
Пензенская область, с.Бессоновка,
ул. Дорожная, 24
8 800 700 58 48 (звонок по России - бесплатный)
stankipenza@mail.ru
korst58.ru

Покрасочная комната КОРСТ 3х4 с водяной завесой, приточным пленумом и фильтром грубой очистки воздуха







Используемая модель сухой камеры	OKVZ-3000
Рабочая зона ДхГхВ, мм	2920х4000х1950
Габаритные размеры комнаты (без фильтра грубой очистки) (ДхГхВ), мм	3260х5150х3130
Габаритные размеры комнаты (с фильтром грубой очистки) (ДхГхВ), мм	3260х6200х3130
Размеры дверного проема (ШхВ),мм	1160х2080
Активный пол (Г), мм	дополнительная опция
Приточный пленум, (ДхГхВ),мм	3000х1500х340
Насос, мощность кВт, м^3/час	10; 0,75
Вентиляторы, кВт, об/мин, м^3/час	2,2; 1500; 6800
Количество светильников	6 шт
Регулировка оборотов вентилятора (частотный преобразователь)	дополнительная опция
Фильтр предварительной очистки воздуха для приточного пленума	да
Вентилятор фильтра предвательной очистки, кВт, м^3/час	3; 8000
Воздуховод для фильтра грубой очистки подаваемого воздуха в приточный пленум	дополнительная опция
Входная дверь со смотровым окном	да
Исполнение	оцинкованная сталь

*Технические характеристики оборудования, изготовленного по индивидуальным проектам, могут отличаться от заявленных в таблице.
**В качестве дополнительной опции, покрасочная камера может комплектоваться частотным регулятором. Он необходим для регулировки и поддержания заданных оборотов вентилятора.

Пензенская область, с.Бессоновка,
ул. Дорожная, 24
8 800 700 58 48 (звонок по России - бесплатный)
stankipenza@mail.ru
korst58.ru

КОРСТ

Покрасочная комната КОРСТ 4х5 с водяной завесой, приточным пленумом и фильтром грубой очистки воздуха








Используемая модель сухой камеры	OKVZ-4000
Рабочая зона ДхГхВ, мм	3920х5000х1950
Габаритные размеры комнаты (без фильтра грубой очистки) (ДхГхВ), мм	4520х6150х2950
Габаритные размеры комнаты (с фильтром грубой очистки) (ДхГхВ), мм	4520х7200х2950
Размеры дверного проема (ШхВ),мм	1160х2080
Активный пол (Г), мм	дополнительная опция
Приточный пленум, (ДхГхВ),мм	4000х1500х340
Насос, мощность кВт, $м^3$/час	10; 0,75 (2шт)
Вентиляторы, кВт, об/мин, $м^3$/час	2х1,5; 1500; 3400
Количество светильников	12 шт
Регулировка оборотов вентилятора (частотный преобразователь)	дополнительная опция
Фильтр предварительной очистки воздуха для приточного пленума	да
Воздуховод для фильтра грубой очистки подаваемого воздуха в приточный пленум	дополнительная опция
Вентилятор фильтра предвательной очистки, кВт, $м^3$/час	3; 8000
Входная дверь со смотровым окном	да
Исполнение	оцинкованная сталь

*Технические характеристики оборудования, изготовленного по индивидуальным проектам, могут отличаться от заявленных в таблице.

КОРСТ
Пензенская область, с.Бессоновка, ул. Дорожная, 24
8 800 700 58 48 (звонок по России - бесплатный)
stankipenza@mail.ru
korst58.ru

Покрасочная комната КОРСТ 3х8м с водяной завесой, приточным пленумом, с сушильной зоной и фильтром грубой очистки воздуха

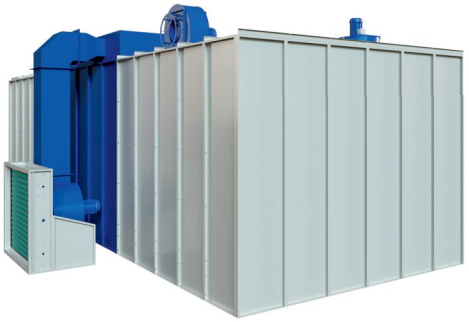

Используемая модельводяной камеры	*OKVZ-3000*
Общие габаритные размеры (покрасочная комната + сушильная комната, без ФГО) (ДхГхВ), мм	3260x8100x3130
Общие габаритные размеры (покрасочная комната + сушильная комната, с ФГО) (ДхГхВ), мм	4050x8100x3130
Рабочая зона покрасочной комнаты (ДхГхВ), мм	2920x4500x1950
Габаритные размеры корпуса покрасочной комнаты (ДхГхВ), мм	4312x5540x3130
Размер дверного проема (ШхВ), мм	1160x2080
Активный пол, мм	дополнительная опция
Рабочая зона сушильной комнаты (ДхГхВ), мм	2920x2500x2200
Инфракрасные обогреватели сушильной зоны	дополнительная опция
Приточный плениум, (ДхГхВ), мм	3000x1500x340
Насос м^3/час; мощность кВт	10; 0,75
Вентилятор покрасочной комнаты, кВт, об/мин, м^3/час	2,2; 1500; 6800
Вентиляторы сушильной комнаты, кВт, об/мин, м^3/час	0,55; 1500; 1500 (2 шт)
Количество светильников	12 шт
Регулировка оборотов вентилятора (частотные преобразователи)	дополнительная опция
Фильтр предварительной очистки воздуха для приточного пленума	да
Воздуховод для фильтра грубой очистки подаваемого воздуха в приточный пленум	да
Вентилятор фильтра предварительной очистки, кВт, об/мин, м^3/час	3; 1500; 8000
Входные двери со смотровым окном	да (3 шт.)
Исполнение	оцинкованная сталь

*Технические характеристики оборудования, изготовленного по индивидуальным проектам, могут отличаться от заявленных в таблице.


Пензенская область, с.Бессоновка,
ул. Дорожная, 24
8 800 700 58 48 (звонок по России - бесплатный)
stankipenza@mail.ru
korst58.ru

КОРСТ

Дополнительные модули и опции для покрасочных камер и комнат

Активный водяной пол для водяных покрасочных камер и комнат


Активный водяной пол улавливает частички краски и пыли, оседающие на него.

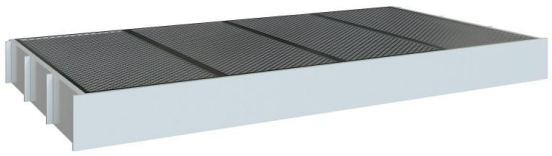

Рабочая зона длина, мм	2000/ 2500/ 3000 / 4000 / 5000
Рабочая зона ширина, мм	1000 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000
Исполнение	Оцинковая сталь

П-образная секция для покрасочных камер и комнат

Модуль для увеличения глубины покрасочных камер.

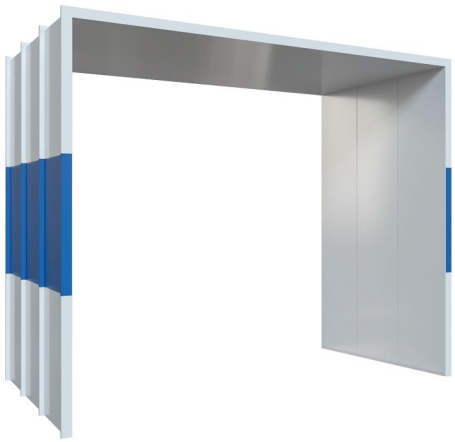

Рабочая зона длина, мм	2000/ 2500/ 3000 / 4000 / 5000
Рабочая зона ширина, мм	500 / 1000 / 1500 / 2000
Рабочая зона высота, мм	2250
Исполнение	Оцинковая сталь

Приточный пленум для покрасочных камер и комнат

Предназначен для подачи чистого воздуха в помещение, в котором располагается окрасочная камера. Устанавливается на потолке рабочего помещения в зоне над покрасочной камерой.



Рабочая зона длина, мм	2000/ 2500/ 3000 / 4000 / 5000
Рабочая зона ширина, мм	1500
Рабочая зона высота, мм	340
Исполнение	оцинкованная сталь

КОРСТ
Пензенская область, с.Бессоновка, ул. Дорожная, 24
8 800 700 58 48 (звонок по России - бесплатный)
stankipenza@mail.ru
korst58.ru

Сушильная зона для покрасочных комнат

Необходима для более качественного покрытия мебельных деталей и фасадов. Быстрое высыхание краски в сушильной камере позволяет избежать образования разводов, потеков или пузырьков, которые могут возникнуть при медленном высыхании на воздухе.



Мощность вентилятора, кВт	0,55 (2 шт)
Производительность вентилятора, м^3/час	1500
Длина сушильной зоны	на выбор
Глубина сушильной зоны	на выбор

Инфракрасные обогреватели для сушильных комнат

Все сушильные камеры ‹Корст› могут быть укомплектованы инфракрасными обогревателями (по требованию заказчика).



Мощность	600 Вт
Размеры	130х40х820
Степень защиты	Ip54

Светодиодный взрывозащищенный светильник для покрасочных камер и комнат

Необходим для обеспечения безопасности при работе в покрасочных комнатах.




Класс пылевлагозащиты	IP 67
Тип рассеивателя	Закаленное стекло

Пензенская область, с.Бессоновка,
ул. Дорожная, 24
8 800 700 58 48 (звонок по России - бесплатный)
stankipenza@mail.ru
korst58.ru

КОРСТ

Фильтр грубой очистки подаваемого воздуха в приточный пленум


Предназначен для очистки подаваемого воздуха в приточный пленум. Позволяет улавливать крупные частицы загрязненного воздуха, продлевая тем самым срок службы основного фильтра в приточном пленуме. Съемная кассета с стекловолокнистым фильтром и боковым извлечением.

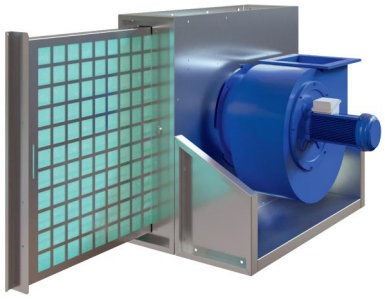

Мощность вентилятора, кВт	1,5 / 2,2 / 3
Производительность вентилятора, м³/час	3400 / 6800 / 8000
Съемная кассета с фильтром	боковая

Воздуховод приточного пленума

Предназначен для соединения приточного потолочного пленума с вентилятором фильтра грубой очистки подаваемого воздуха в приточный пленум.

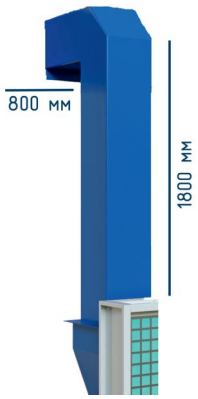

Исполнение	оцинкованная сталь 1,2мм
Длина	1800 мм
Ширина	800 мм
Внутренний размер	350х350 мм
Присоединительный размер (фланец)	430х430 мм

Частотный преобразователь для покрасочных камер и комнат

Необходим для поддержания заданных оборотов вентилятора, а также для регулировки его скорости.



Токовая защита от перегрузки двигателя	да
Защита двигателя от перегрева	да
Защита от замыкания выходных фаз на землю	да
Защита от перегрева выходных каскадов	да
Защита от повышенного или пониженного напряжения	да
Защита от пропадания фазы на входе / выходе	да
Защита от ошибок передачи данных	да

КОРСТ
Пензенская область, с.Бессоновка, ул. Дорожная, 24
8 800 700 58 48 (звонок по России - бесплатный)
stankipenza@mail.ru
korst58.ru



Одноступенчатый покрасочный поворотный стол

Надежная и устойчивая разборная конструкция. Поворотная система вращается на 360 градусов и позволяет разместить деталь для покраски в наиболее удобном положении.



Покрасочный поворотный стол ПАУК-МИНИ

Поворотная система вращается на 360 градусов и позволяет разместить деталь для покраски в наиболее удобном положении.
Мини-столы для покраски являются дополнительным оборудованием для малогабаритных покрасочных камер КОРСТ OKVZ-1000 и OKSF-1000

	Одноступенчатый покрасочный стол	Покрасочный стол ПАУК-МИНИ
Допустимая нагрузка кг	100	30
Высота, мм	800	235
Изменяемый размер для покраски деталей, мм	по ширине: 80-950; по длине 80-1450	по ширине: 80-370; по длине 80-740
Вращающаяся верхняя часть стола	Съёмная, разборная	Съёмная, разборная
Тип покрытия	Порошковая краска RAL 7032	Порошковая краска RAL 7032

Входная группа для покрасочных комнат нестандартных размеров

Любая покрасочная комната может быть укомплектована входной группой не стандартного размера (по требованию заказчика).

Стойка-стеллаж для хранения и сушки изделий



Предназначена для хранения и сушки готовых изделий в мебельном производстве. Каждая полка поднимается вверх, удерживается на пружинах без дополнительных усилий. Стойка оборудована колесами для удобного перемещения.

Глубина полок, мм	620
Глубина полок до удерживающих пружин, мм	500
Количество полок	25
Расстояние между полками, мм	40
Глубина стойки, мм	750
Гирина стойки, мм	1090
Высота стойки, мм	1470

Пензенская область, с.Бессоновка,
ул. Дорожная, 24
8 800 700 58 48 (звонок по России - бесплатный)
stankipenza@mail.ru
korst58.ru

КОРСТ

Вытяжные шлифовальные столы КОРСТ

Вытяжные шлифовальные столы «Корст» предназначены для очистки рабочей зоны от пыли примесей и взвесей образуемых при выполнении работ, связанных с ручной шлифовкой, зачисткой, технологических операций по обработке различных поверхностей. Используется при работе с натуральным деревом, ДСП, МДФ, искусственным камнем, фанерой, а также при производстве работ ведущих к загрязнению окружающего пространства.

Столы могут исполнятся любых геометрических размеров, являются разборными, а также имеют возможность подключения к любым видам аспирационных систем.

Данный вид оборудования практически незаменим на мебельных производствах, прост и неприхотлив в эксплуатации. Имеет долгий срок службы.

Все вытяжные столы «Корст» делятся на две группы:

1) Автономные вытяжные столы (серия AVT), не требующие подключения аспирации, оборудованы встроенными фильтрами и контейнерами для сбора пыли, стружки и т.п. Фильтры являются полностью регенерируемыми, доступ к ним осуществляется из специального отсека сбоку рабочего стола.

2) Вытяжные столы (серия VT) требующие подключения аспирационной установки (стружкоотсоса).

Применение шлифовального стола помогает очень существенно уменьшить степень запыленности. Высококачественное очищение воздуха позволяет стабильно сохранять приемлемые санитарные условия для работы, которые необходимы специалистам по шлифованию.

Возможно изготовление шлифовальных столов по техническому заданию Заказчика, производство любого нестандартного оборудования.

КОРСТ
Пензенская область, с.Бессоновка,
ул. Дорожная, 24
8 800 700 58 48 (звонок по России - бесплатный)
stankipenza@mail.ru
korst58.ru

Автономные вытяжные шлифовальные столы КОРСТ AVT



	AVT-2010	AVT-2210	AVT-2510	AVT-3010
Производительность, м³/час	3600	3600	3600	3600
Мощность вентилятора, кВт	1,5	1,5	1,5	1,5
Площадь фильтрации, м²	30	30	30	30
Рабочая ширина стола, мм	2000	2200	2500	3000
Рабочая глубина, мм	1000	1000	1000	1000
Рабочая высота, мм	950	950	950	950
Количество фильтрующих элементов	4	4	4	4
Количество ящиков для пыли	2	2	2	2
Количество светильников	1	1	2	2
Исполнение	оцинкованная сталь	оцинкованная сталь	оцинкованная сталь	оцинкованная сталь
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	2000x1120x1960	2200x1120x1960	2500x1120x1180	3000x1120x1960

*Технические характеристики оборудования, изготовленного по индивидуальным проектам, могут отличаться от заявленных в таблице.

Пензенская область, с.Бессоновка,
ул. Дорожная, 24
8 800 700 58 48 (звонок по России - бесплатный)
stankipenza@mail.ru
korst58.ru

КОРСТ

Вытяжные столы КОРСТ VT







	VT-1510	VT-2010	VT-2210	VT-2510	VT-3010
Длина рабочей зоны, мм	1500	2000	2200	2500	3000
Ширина рабочей зоны, мм	1000	1000	1000	1000	1000
Высота, мм	950	950	950	950	950
Диаметр подкючаемой аспирации, мм	150	150	150	150	150
Исполнение	оцинкованная сталь				

*Технические характеристики оборудования, изготовленного по индивидуальным проектам, могут отличаться от заявленных в таблице.

КОРСТ
Пензенская область, с.Бессоновка,
ул. Дорожная, 24
8 800 700 58 48 (звонок по России - бесплатный)
stankipenza@mail.ru
korst58.ru

Вытяжные столы КОРСТ VT с освещением и задней вытяжкой







	VT-1510	VT-2010	VT-2210	VT-2510	VT-3010
Длина рабочей зоны, мм	1500	2000	2200	2500	3000
Ширина рабочей зоны, мм	1000	1000	1000	1000	1000
Высота, мм	950	950	950	950	950
Исполнение	оцинкованная сталь				
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1500x1100x1960	2000x1100x1960	2200x1100x1960	2500x1100x1960	3000x1100x1960
Диаметр подключаемой аспирации	150 мм				200 мм

*Технические характеристики оборудования, изготовленного по индивидуальным проектам, могут отличаться от заявленных в таблице.

Пензенская область, с.Бессоновка,
ул. Дорожная, 24
8 800 700 58 48 (звонок по России - бесплатный)
stankipenza@mail.ru
korst58.ru

КОРСТ

Другое оборудование КОРСТ

Роллер-пресс КОРСТ RP 1400







Предназначен для одностороннего облицовывания пластей плитных материалов (ДСП, ДВП, МДФ), в том числе, заранее профилированных, различными пленками и пластиками с нанесенным предварительно клеем для последующего приклеивания свеса на профильную кромку методом постформинг и кромочного материала методом софтформинг.
Идеально подходит для применения на предприятиях и в цехах для среднего и крупносерийного производства офисной и кухонной мебели, мебельных фасадов и столешниц.

Ширина нагревательного короба, мм	1630x300
Регулировка толщины заготовки	механическая
Максимальная ширина заготовки, мм	1400
Максимальная толщина детали, мм	100
Скорость подачи	регулируемая
Мощность нагревательных элементов, кВт	4
Максимальная температура нагрева	200°С
Мощность привода, кВт	0,75
Габариты, мм	1800x1200x1500

*Технические характеристики оборудования, изготовленного по индивидуальным проектам, могут отличаться от заявленных в таблице.

КОРСТ
Пензенская область, с.Бессоновка,
ул. Дорожная, 24
8 800 700 58 48 (звонок по России - бесплатный)
stankipenza@mail.ru
korst58.ru

Другое оборудование КОРСТ

Рольганг для роллер-пресса КОРСТ







Оптимальное вспомогательное средство для подачи и снятия длинных и тяжелых заготовок в роликовый пресс. Надежная конструкция со специальным профилем.
Допускается соединение друг с другом для получения рольганга любой требуемой длины.

Ширина, мм	600
Длина, мм	1500
Высота, мм	900
Материал роликов	полиуретан
Транспортировочные габариты, мм	250x700x1700

*Технические характеристики оборудования, изготовленного по индивидуальным проектам, могут отличаться от заявленных в таблице.

Пензенская область, с.Бессоновка,
ул. Дорожная, 24
8 800 700 58 48 (звонок по России - бесплатный)
stankipenza@mail.ru
korst58.ru

КОРСТ

Другое оборудование КОРСТ

Машина для блистерной упаковки Корст BL-0505A автоматическая



Станок блистерной упаковки предназначен для формования деталей различной степени сложности из рулонного и листового материалов толщиной от 0,25мм до 1мм

Габаритные размеры станка, ДхШхВ, мм	1420x1580x1680
Габаритные размеры внешней рамки, мм	510x510
Размер рабочей зоны (ДхШ), мм	450x450
Ход рабочего стола, мм	200
Высота термомодуля, мм	200
Тип нагревательных элементов	Керамические нагреватели
Электроустановка	380В 50 Гц
Потребляемая мощность вакуумной системы	0,75 кВт
Потребляемая мощность нагревательных элементов	4,5 кВт
Производительность вакуумного насоса	25 $м^3$/час
Марка вакуумного насоса	SV-025
Максимальная температура нагрева	180°С
Автоматическая регулировка температуры нагрева	да
Автоматическая регулировка вакуума	да
Принудительное охлаждение деталей	да
Отрез листа после формования	да

*Технические характеристики оборудования, изготовленного по индивидуальным проектам, могут отличаться от заявленных в таблице.

КОРСТ
Пензенская область, с.Бессоновка, ул. Дорожная, 24
8 800 700 58 48 (звонок по России - бесплатный)
stankipenza@mail.ru
korst58.ru

Фильтры для покрасочных камер и комнат

Картонный гофрированный лабиринтный фильтр

Предназначен для улавливания окрасочного тумана (твердых частиц: краска, клей, гудрон, лак, прозрачные покрытия, порошки, тефлон и т.д.), используя принцип инерционного движения.



Класс очистки фильтра	G 3
Материал изготовления	картон
Максимальная пылеёмкость	15 кг/кв.м
Рекомендуемое количество гофр на метр	25 штук
Рекомендованная скорость воздушного потока	0,5-1 м/с
Эффективность (степень очистки) сухие экстракты	98,2%
Средняя скорость воздуха	от 0,3 до 1 м/с
Номинальное значение воздушного потока	от 1200 до 3600 куб.м/час/на кв.м
Перепад давления на чистом фильтре в 0,75 м/с	4 ПА
Конечный перепад давления в 0,75 м/с	78 ПА

Фильтр Paint Stop стекловолокнистый для покрасочных камер

Фильтр (Paint Stop) изготовлен из ворсистого переплетенного стекловолокна, который пропитан специальным составом. Предназначен для удерживания механических частиц окрасочного тумана (грунтовок, лаков, красок).



Класс очистки фильтра	EU 3 - G 3
Материал изготовления	стекловолокно
Максимальная пылеёмкость	3,5-4,7 кг/кв.м
Рекомендованная скорость воздушного потока	0,5-1 м/с
Эффективность (степень очистки) сухие экстракты	9%
Средняя скорость воздуха	от 0,7 м/с
Максимальная скорость потока воздуха	6300 куб.м/час
Перепад давления на чистом фильтре в 0,75 м/с	4 ПА - 10 ПА
Конечный перепад давления в 0,75 м/с	250 ПА
Огнеупорность	в соответствии с 4102

Пензенская область, с.Бессоновка,
ул. Дорожная, 24
8 800 700 58 48 (звонок по России - бесплатный)
stankipenza@mail.ru
korst58.ru

КОРСТ

Фильтры для покрасочных камер и комнат

Фильтр RF-600 G F5 потолочный для тонкой очистки поступающего приточного воздуха

Фильтр потолочный предназначен для тонкой очистки поступающего воздуха в окрасочное помещение. Фильтр устанавливается в приточный пленум, через который из приточной установки подается нагретый воздух.
В отличие от ‹напольного› фильтра (класс очистки G3), потолочный фильтр имеет степень очистки, соответствующую классу F5.



Класс очистки фильтра	F5
Материал изготовления	полиэфирные волокна
Пылеёмкость	430 гр/кв.м
Эффективность по весу частиц	95 %
Эффективность по количеству частиц	46 %
Средняя скорость воздуха	0,25 м/с
Скорость потока воздуха при испытании	900 куб.м/час
Перепад давления на чистом фильтре	26 ПА
Конечный перепад давления	450 ПА
Возгораемость	F1
Температурная емкость, градусов	до 100
Толщина фильтра, мм	20
Улавливает частицы от, мкм	10

Фильтр кокосово-волокнистый для водяных покрасочных камер

Фильтр кокосово-волокнистый для водяных кабин предназначен для последнего этапа очистки воздуха. Специальный материал позволяет работать в условиях повышенной влажности.




Размер листа	1000х560х20мм
Технические характеристики фильтра	показатель
Класс очистки фильтра	G 3
Материал изготовления	кокосовое волокно, резина
Плотность	60 кг/кв.м
Максимальная рабочая температура	40 градусов

КОРСТ
Пензенская область, с.Бессоновка,
ул. Дорожная, 24
8 800 700 58 48 (звонок по России - бесплатный)
stankipenza@mail.ru
korst58.ru


Вакуумные насосы



SV-025

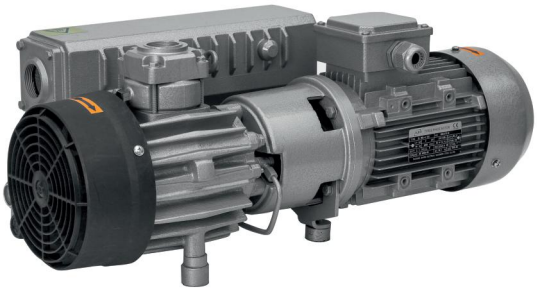

SV-040

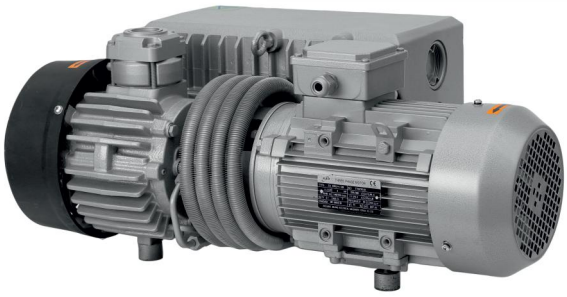

SV-063



SV-100

Вакуумные пластинчато-роторные насосы с масляным уплотнением серии ‹SV› обладают следующими преимуществами: экологически чистый выхлоп, обратный масляный клапан, большое время наработки без профилактического ремонта, эффективное воздушное охлаждение, минимум занимаемого пространства, простота установки и обслуживания, компактность, а также стабильность работы во всех диапазонах давлений от атмосферного до предельного остаточного.


	SV-025	SV-040	SV-063	SV-100
Производительность	25 м³/час	40 м³/час	63 м³/час	100 м³/час
Остаточное давление	150 Pa	50 Pa	50 Pa	50 Pa
Мощность двигателя	0,75 кВт	0,75 кВт	0,75 кВт	0,75 кВт
Впускной диаметр	G3/4 дюйм	G11/4 дюйм	G11/4 дюйм	G11/4 дюйм
Скорость ротора	2800 об/мин	1400 об/мин	1400 об/мин	1400 об/мин
Емкость масла	0,5 л	1 л	2 л	2 л
Вес	20 кг	48 кг	81 кг	85 кг
Уровень шума	64 дБ	67 дБ	68 дБ	72 дБ
Размеры	405*253*210 мм	660*300*270 мм	695*420*295 мм	735*420*295 мм

Пензенская область, с.Бессоновка,
ул. Дорожная, 24
8 800 700 58 48 (звонок по России - бесплатный)
stankipenza@mail.ru
korst58.ru

КОРСТ

Комплектующие и расходные материалы

Вентиляторы ВЦ низкого и среднего давления

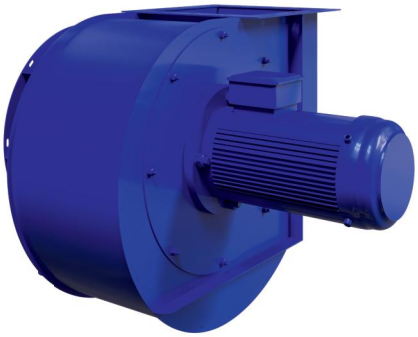
	ВЦ-280-46	ВР-280-46-3.15	ВР-80-75	ВР-80-75
Мощность, кВт	0,55	1,5	2,2	3
Частота вращения, об/мин	1500	1500	1500	15000
Производительность, м³/час	1500	3400	6800	8000



Защелка стягивающая механическая

Предназначен для зажима прижимной рамки мембранно-вакуумных прессов и формовочных машин.
Ответная часть идет в комплекте с зажимом.

Лампа КГТ

При работе кварцевой галогенной лампы выделяются мощные инфракрасные лучи.
Преимуществом такого нагревателя является длительный срок службы и быстрый отзыв.
Применяются во всех вакуумных прессах и формовочных машинах ‹Корст›.



	КГТ-600	КГТ-1000
Мощность нагревателя	600	1000
Температура (цветовая)	1800 - 2650 К	1800 - 2650 К
Крепежная длина	380 мм	380мм
Общая длина	435 мм	435 мм
Тип цоколя	П 14/63	П 14/63

КОРСТ
Пензенская область, с.Бессоновка, ул. Дорожная, 24
8 800 700 58 48 (звонок по России - бесплатный)
stankipenza@mail.ru
korst58.ru



Вакуумное масло ВМ-1С

Применяется в качестве рабочей жидкости в высокопроизводительных вакуумных насосах либо как уплотняющая жидкость в механических насосах с масляным уплотнителем. Благодаря низкой газорастворимости и высокой стабильности к окислению масло ВМ-1с обеспечивает длительный ресурс эксплуатации вакуумного оборудования.
Отпускается кратно 1 литру.



Фильтр воздушный для вакуумного насоса SV-025

Предназначен для установки на вакуумный пластинчато-роторный насос SV-025.



Фильтр воздушный для вакуумных насосов SV-040/063

Предназначен для установки на вакуумные пластинчато-роторные насосы SV-040 и SV-063.



Фильтр выхлопной для вакуумного насоса SV-025

Предназначен для установки на вакуумный пластинчато-роторный насос SV-025.



Фильтр выхлопной для вакуумных насосов SV-040/063

Предназначен для установки на вакуумные пластинчато-роторные насосы SV-040 и SV-063.


Пензенская область, с.Бессоновка,
ул. Дорожная, 24
8 800 700 58 48 (звонок по России - бесплатный)
stankipenza@mail.ru
korst58.ru

КОРСТ



Фильтр масляный для вакуумного насоса SV-040

Предназначен для установки
на вакуумные пластинчато-роторные
насосы SV-040

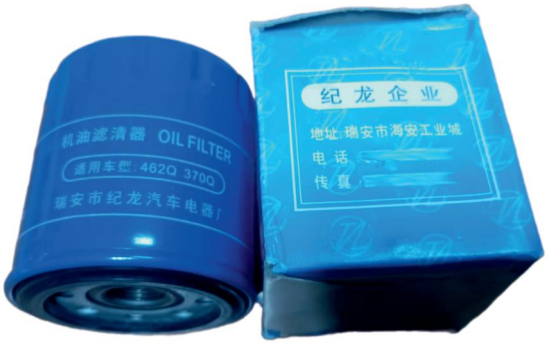

Фильтр масляный для вакуумного насоса SV-063

Предназначен для установки
на вакуумные пластинчато-роторные
насосы SV-063



Мембрана силиконовая

Твердость Шор А 40
Предел прочности 10,5 МПа
Удлинение 1000%
Прочность на разрыв 30Н/мм
Температурный диапазон: -60°С до +230°



Мембрана каучуковая

Плотность: 1,30 ±0,05 гр/см3
Твердость, Шор А: 45 ±0,05
Предел прочности на разрыв: 10 МПа
Прочность разрыва: 40 Н/мм
Удлинение: > 700-800%
Температурный режим эксплуатации: до +130°С
Цвет: серый

Контактная информация

Станкостроительная компания «Корст» (ИНН: 5834054690)

Адрес производства: Пензенская область, с. Бессоновка, ул. Комсомольская 1/1В

Выставочный зал: Пензенская область, с. Бессоновка, ул. Дорожная 24

Телефон: 8 800 700 58 48 (звонок по России бесплатный)

Дополнительные телефоны: +7-967-445-3784, +7-964-876-6366, +7-967-701-8096

Электронная почта: stankipenza@mail.ru

Наш сайт: www.korst58.ru

Avito

дзен

RUTUBE

Всегда рады Вам в нашем выставочном зале!